حلول تصنيع البلوك الذكية
مصممة للأداء… وموثوقة عالميًا

هل أنت مستعد لإحداث نقلة نوعية في قدراتك الإنتاجية؟

قاعدة الإنتاج:
رقم 81، طريق بينجيانغ، قاعدة شيامي لتصنيع المعدات الميكانيكية،
نانان، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

T: +86-595-22356777
E: trade@qunfeng.com
W: www.qunfenggroup.com

موقع الهاتف المحمول

لماذا كوانفنغ

للمصنّعين الذين لا يشترون مجرد آلة،
بل يؤسسون أعمالًا يجب أن تستمر بكفاءة لسنوات طويلة.



٣٠ عامًا – منذ عام ٥٩٩١، ساعدت كوانفنغ المصنّعين على بناء عمليات إنتاج أكثر قوة وموثوقية وقابلية للتوسع بثقة طويلة الأمد.

٥١٢,٠٠٠متر مربع – قاعدة تصنيع تمتد على مساحة ٥١٢,٠٠٠ متر مربع، توفر القدرة الإنتاجية والأساس الهندسي وضمان التسليم لكل حل تقدمه كوانفنغ

+٥٠٠براءة اختراع – تعكس أكثر من ٥٠٠ براءة اختراع تركيز كوانفنغ المستمر على التطوير التقني والابتكار العملي والقيمة التصنيعية طويلة الأمد.

+٢١٠ دولة ومنطقة – من خلال تغطية خدمية تمتد لأكثر من ٢١٠ دولة ومنطقة، تدعم كوانفنغ عملاءها بانتشار عالمي واستجابة محلية موثوقة.

30
Years

215,000
m^2

500+
Patents

120+
Countries & Regions

سلسلة آلة البلوك الذكية

أسرع من الصوت

سلسلة "أسرع من الصوت" هي المنتج الضربة القاضية لشركة كونفنج ماشينري. يعتمد النظام الأساسي على نظام اهتزاز مبتكر يعمل بالمؤازرة، والذي يتمتع بقوة أقوى وكفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة، استنادا إلى مفهوم التصميم متعدد الوظائف والقدرة الإنتاجية المختلفة ، تحتوي سلسلة "أسرع من الصوت" على العديد من النماذج لخيارات العملاء، والتي يمكن تكييفها مع الإنتاج على نطاق واسع للمنتجات الخرسانية مثل الأرضيات القابلة للاختراق ، والطوب القياسي ، والكتل (الحاملة ، العادية ، المقسمة) ، طوب زراعة العشب ، طوب السد ، الطوب المتشابك، أحجار الرصيف والكتل الخرسانية الهيدروليكية، وما إلى ذلك، لتلبية احتياجات الإنتاج المختلفة للعملاء

متعددة الوظائف

كفاءة عالية

توفير الطاقة

توفير الطاقة وكفاءة عالية ١٠

نظام اهتزاز مبتكر يعمل بالمؤازرة ، أسرع وأكثر توفيرا للطاقة

مناسبة لاستخدام النفايات الصلبة ٢٠


يمكن أن تحقق إعادة تدوير نفايات البنا والنفايات الصلبة الصناعية لصنع الطوب

مناسبة لأنواع مختلفة من الكتل ٣٠

إنتاج واسع النطاق لأنواع مختلفة من الكتل عالية القوة للاستخدام الطبيعي والسكني

جهاز تحكم عن بعد ذكي ٤٠

برنامج المعدات ، تحسي المعلمات ، في أي وقت وفي أي مكان

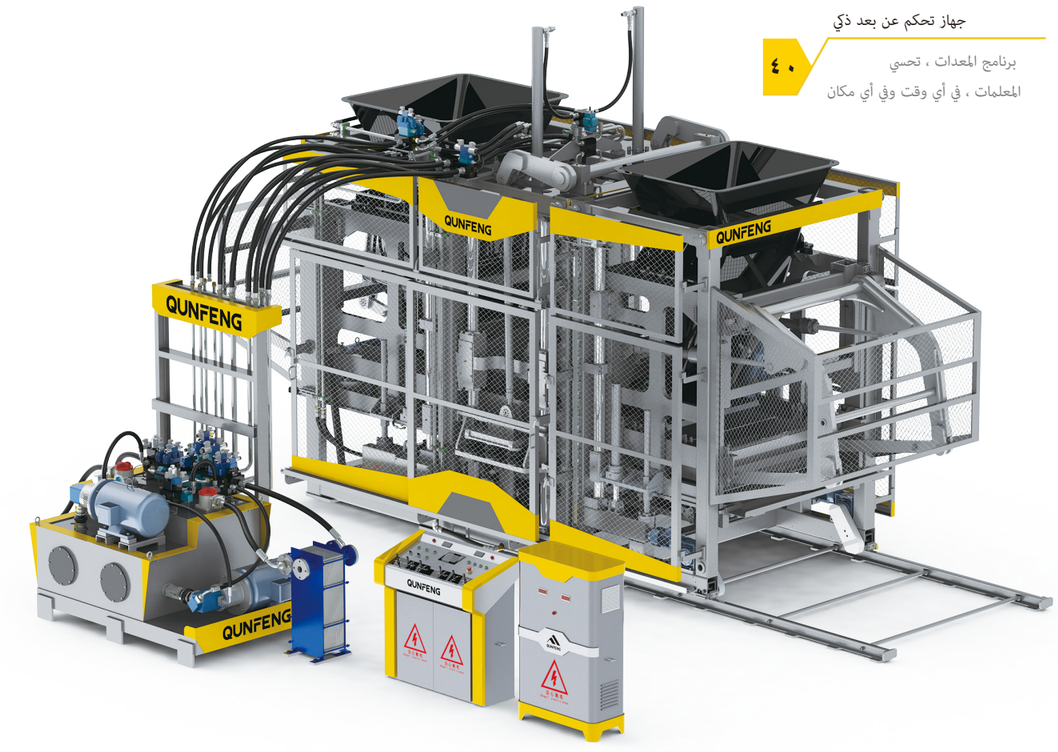


جدول الطاقة الإنتاجية النظرية "أسرع من الصوت"

المنتجات	الرسم البياني	QF400	QS700	QS1000	QS1200	QS1300	QS1500	QS1800	QS2000
بلوك مجوفة (004×002×002مم)		3	6	7.5	9	10	12	15	18
بلوك مجوفة (004×051×002مم)		3	8	8	12	12	16	21	24
بلوك مجوفة (093×09×091مم)		6	12	14	18	20	27	33	36
طوب صلب (042×511×35 مم)		20	30	44	50	56	70	85	95
مستطيل (002×001×06 مم)		10	21	27	36	36	48	60	66
شكل I (002×061×06 مم)		6	12	18	21	24	30	36	42
شكل مربع (522×5.211×06 مم)		10	15	24	25	28	40	45	50
شكل مربع (052×052×06 مم)		4	6	8	10	12	15	20	20
الثلاثي (الجانب المقابل) (052×06 مم)		4	6	12	15	16	24	25	30
نوع المضرب (032×041×06 مم)		6	12	20	25	24	35	40	50
شكل-8 لزراعة العشب (004×002×06 مم)		3	4	6	9	10	12	15	18
طوب زراعة العشب المزدوج ذو 8 أشكال (004×004×06 مم)		1	1	2	3	4	6	6	9
طوب حجر الرصف النافذ (003×051×08 مم)		6	10	12	16	15	24	28	32
طوب حماية المنحدر (قطري) (004×001مم)		1	2	4	3	4	6	9	9

ملاحظة: ستكون دورة التشكيل والسعة بالساعة مختلفة وفقا لأتمتة خط الإنتاج المختلفة ونسبة المواد ومعايير جودة المنتج.


0002SQ طاقة إنتاجية فائقة، مناسبة للمؤسسات الكبيرة والضخمة للاستثمار

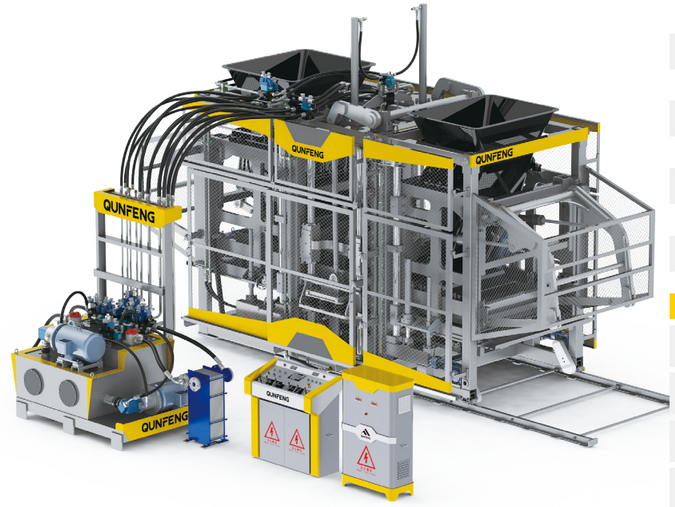

0002SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM12
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	0-57هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	04-005مم
حجم البليت	0041x0031مم
وقت الدورة	41-52ثانية
الطاقة	2.641كيلوواط
الأبعاد	0284×0103×0784مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	95
مستطيل	200x100x60	66
شكل مربع	225x112.5x60	50
بلوك مجوفة	400x200x200	18
بلوك مجوفة	400x150x200	24


0051SQ سعة كبيرة ومناسبة للاستثمار في الشركات المتوسطة والكبيرة

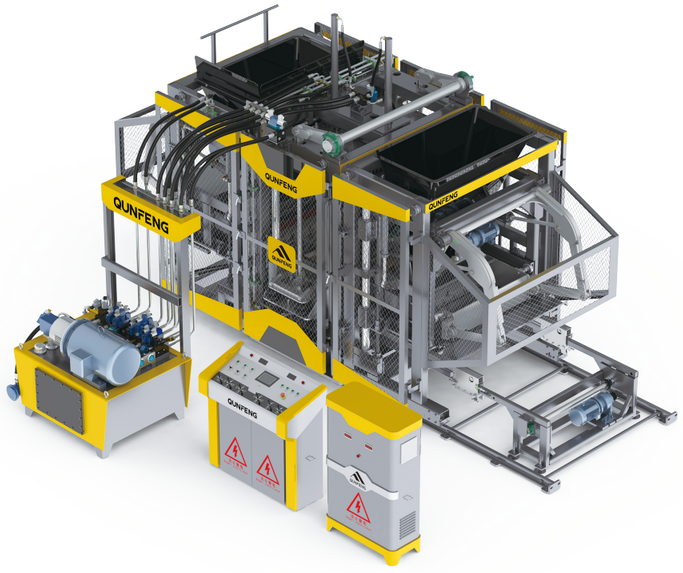

0051SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠٠٤١x٠٠٠١مم
وقت الدورة	١١-٩١ثانية
الطاقة	١,٧٨كيلوواط
الأبعاد	٠٠٤٣x٠٠٧٢x٠٨٧٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	70
مستطيل	200x100x60	48
شكل مربع	225x112.5x60	40
بلوك مجوفة	400x200x200	12
بلوك مجوفة	400x150x200	16

0081SQ طاقة إنتاجية فائقة، مناسبة للمؤسسات الكبيرة والضخمة للاستثمار

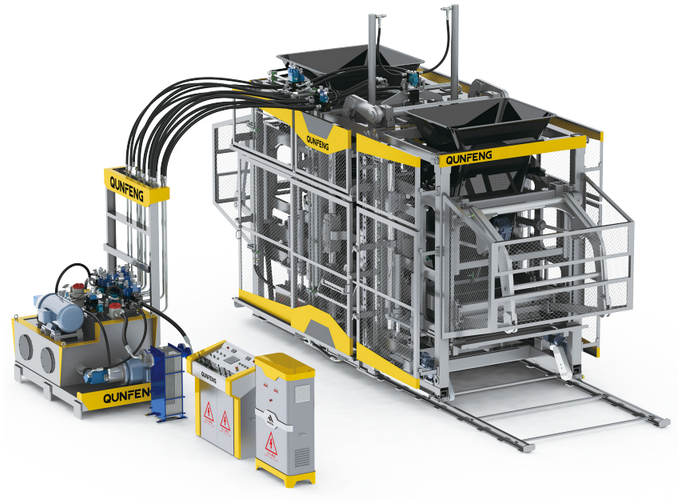

0081SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٠٤-٠٠٥مم
حجم البليت	٠٠٤١x٠٠٢١مم
وقت الدورة	٤١-٥٢ثانية
الطاقة	٢,٨٣١كيلوواط
الأبعاد	٠٢٨٤x٠١٠٣x٠٧٨٤مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	85
مستطيل	200x100x60	60
شكل مربع	225x112.5x60	45
بلوك مجوفة	400x200x200	15
بلوك مجوفة	400x150x200	21


0031SQ سعة كبيرة ، مناسبة للاستثمار في الشركات المتوسطة والكبيرة



0031SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠٠٥٩x٠٠١١مم
وقت الدورة	٠١-٨١ثانية
الطاقة	٦,٠٦كيلوواط
الأبعاد	٠٠٤٣x٠٥٣٢x٠٠٥٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	56
مستطيل	200x100x60	36
شكل مربع	225x112.5x60	28
بلوك مجوفة	400x200x200	10
بلوك مجوفة	400x150x200	12


0021SQ سعة كبيرة ، مناسبة للاستثمار في الشركات المتوسطة والكبيرة

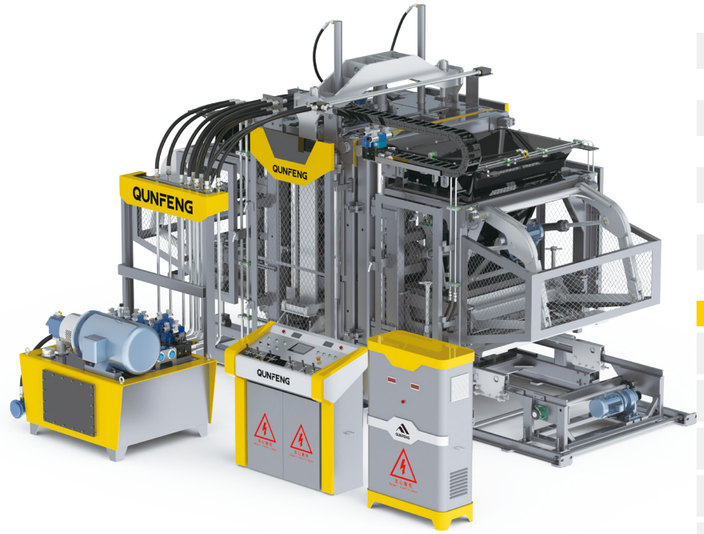

0021SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠٤١x٠٥٧مم
وقت الدورة	٠١-٨١ثانية
الطاقة	٣,٥٥كيلوواط
الأبعاد	٥٣١٣x٠٨٧٢x٠٩٤٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	50
مستطيل	200x100x60	36
شكل مربع	225x112.5x60	25
بلوك مجوفة	400x200x200	9
بلوك مجوفة	400x150x200	12


0001SQ إستثمار مناسب للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

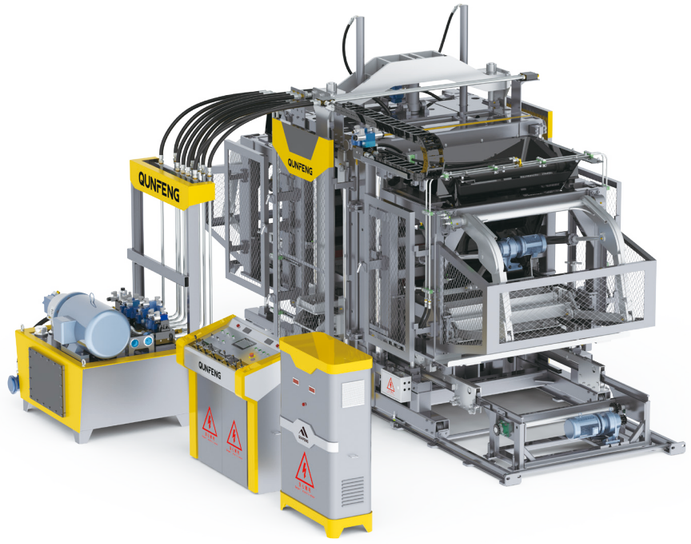

0001SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠١١x٠٦٧مم
وقت الدورة	١٩-٨١ثانية
الطاقة	١,٠٥كيلوواط
الأبعاد	٥١٣x٠٨٤٢x٠٩٤٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	44
مستطيل	200x100x60	27
شكل مربع	225x112.5x60	24
بلوك مجوفة	400x200x200	7.5
بلوك مجوفة	400x150x200	8


007SQ إستثمار مناسب للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

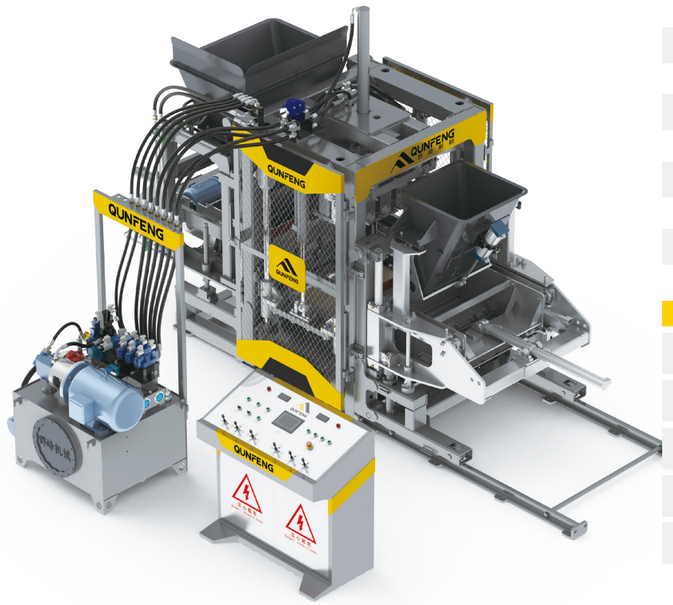

007SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٠٤-٠٥٢مم
حجم البليت	٠٨٨x٠٨٦مم
وقت الدورة	٤١-٥٢ثانية
الطاقة	٥,٠٤كيلوواط
الأبعاد	١٣٣x٠٨١x٠١٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	30
مستطيل	200x100x60	21
شكل مربع	225x112.5x60	15
بلوك مجوفة	400x200x200	6
بلوك مجوفة	400x150x200	8

004FQ إستثمار مناسب للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

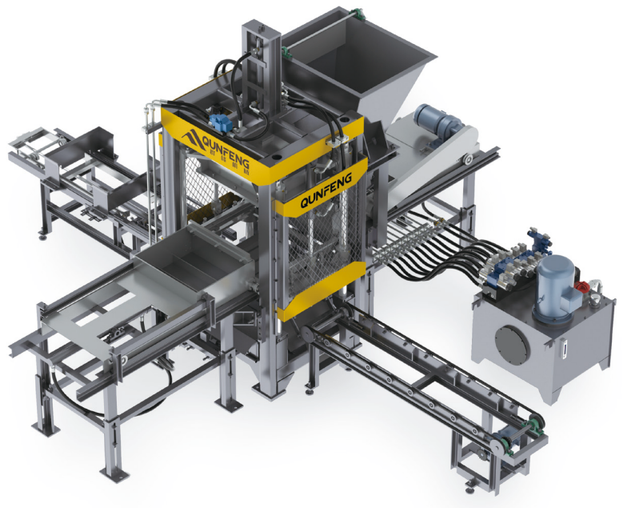

004FQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM٨
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٨٦هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٠٤-٠٥٢مم
حجم البليت	٠٨٦x٥٣٥مم
وقت الدورة	٥١-٥٢ثانية
الطاقة	٧,٧١كيلوواط
الأبعاد	٠٩٧٢x٠٦١١x٠٤٠٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	20
مستطيل	200x100x60	10
شكل مربع	225x112.5x60	10
بلوك مجوفة	400x200x200	3
بلوك مجوفة	400x150x200	4

خط إنتاج البلوك الأوتوماتيكي

النماذج الموصى بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031،كيو أس 0001،كيو أس 0021
كيو أس007، كيو أف 004




10	آلة تجميع المواد الأولية	70	سير ناقل	31	سير ناقل للبلوك
20	خلاطة الخرسانة	80	نظام تغذية البليت	41	وحدة تصفيف البلوك
30	ميزان الاسمنت	90	آلة تصنيع البلوك	51	سير ناقل لمواد الأصباغ
40	البرغي الناقل اللولبي	01	الوحدة الهيدروليكية	61	إيطار شبكة تمريرمواد الأصباغ
50	خزان الإسمنت	11	وحدة التحكم شاشة لمس ذكية	71	خلاطة مواد الأصباغ
60	نظام مزود للبليت الأوتوماتيكي	21	نظام تغذية مواد الأصباغ	81	رافعة خلاطة مواد الأصباغ

خط إنتاج بلوك أوتوماتيكي مع رف معالجة

النماذج الموصى بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031، كيو أس 0021، كيو أس 0001

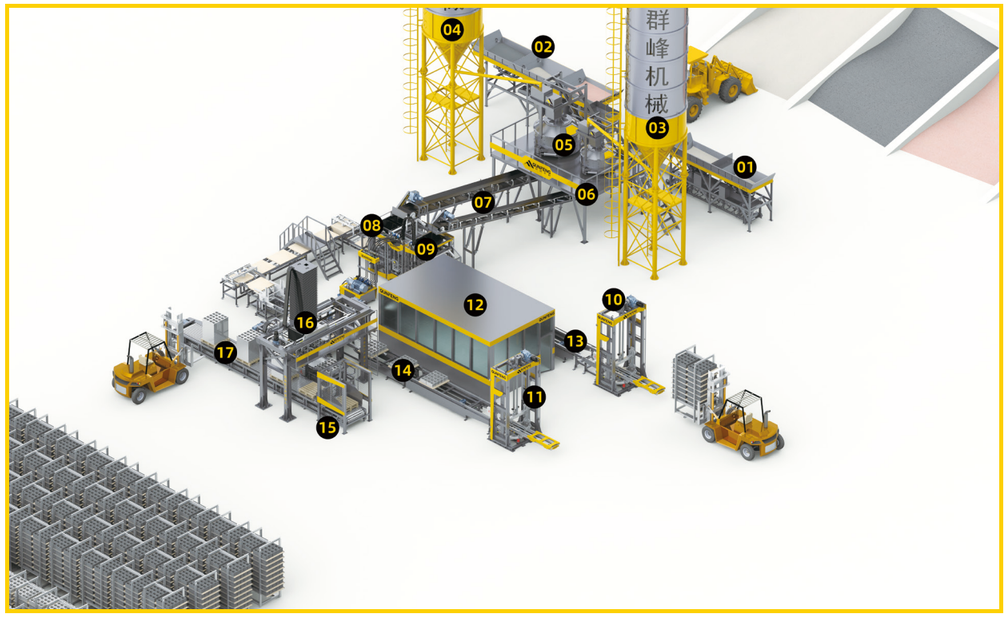


10	وحدة تجميع مواد الأصباغ	80	آلة تصنيع البلوك	51	خزان المنصات
20	وحدة تجميع مواد الخرسانية	90	نظام تغذية مواد الأصباغ الأوتوماتيكي	61	آلة تكديس أوتوماتيكية
30	خزان الإسمنت	01	دافع للبلوك من نوع سلسلة (طولي)	71	سير ناقل من نوع سلسلة
40	خزان الإسمنت	11	دافع للبلوك من نوع سلسلة (طولي)		
50	نظام الخلط	21	نظام تحكم مركزي		
60	منصة نظام الخلط	31	سير ناقل للبلوك الرطب		
70	سير ناقل	41	سير ناقل للبلوك الجاف		

خط إنتاج البلوك لفرن النفق بالطاقة الجديدة الكامل الأتمتة مع نظام VGR

النماذج الموصي بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031، كيو أس 0021، كيو أس 0001

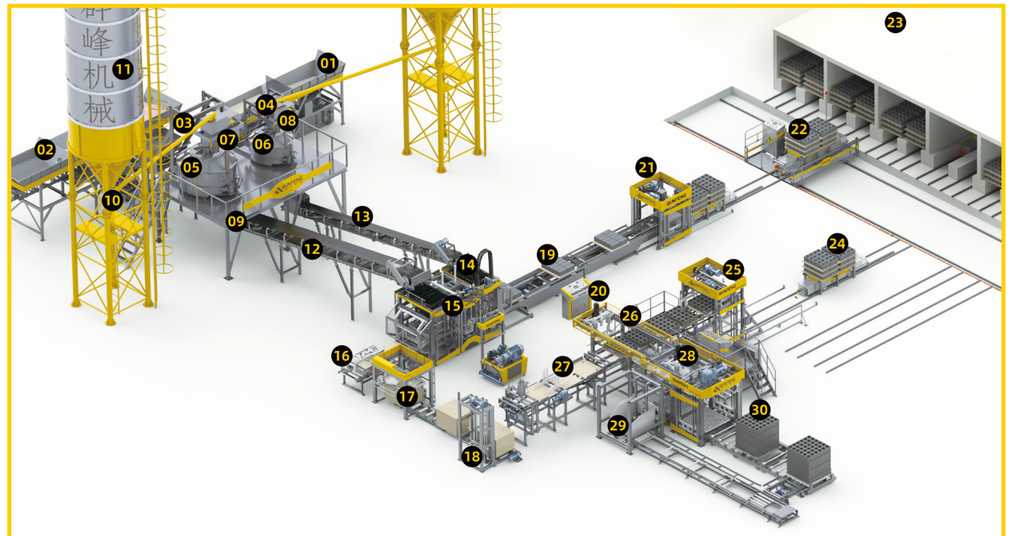


10	وحدة تجميع مواد الأصباغ	21	سير ناقل للمواد الخرسانية	32	فرن المعالجة		
20	وحدة تجميع مواد الخرسانية	31	سير ناقل لمواد الأصباغ	42	عربة فرعية للطاقة الجديدة		
30	قادوس رفع خلاط مواد الخرسانية	41	نظام تغذية مواد الأصباغ الأوتوماتيكي	52	آلة تفريغ البلوك		
40	قادوس رفع خلاط مواد الأصباغ	51	آلة صنع البلوك	62	دافع للبلوك من نوع سلسلة		
50	خلاط مواد الخرسانية	61	آلة إرسال الألواح	72	آلة قلب الألواح		
60	خلاط مواد الأصباغ	71	آلة تزويد الألواح	82	آلة تكديس أوتوماتيكية		
70	ميزان أسمنت المواد الخرسانية	81	آلة استقبال الألواح	92	خزان المنصات		
80	ميزان أسمنت المواد الأصباغية	91	سير ناقل للبلوك الرطب	03	سير ناقل للمنتجات النهائية		
90	منصة قاعدة الخلط	02	نظام التحكم				
01	ناقل لولبي	12	آلة تكديس البلوك				
11	خزان الإسمنت	22	عربة أم لفرن النفق				

خط إنتاج البلوك الأوتوماتيكي بالكامل


النماذج الموصى بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031، كيو أس 0021

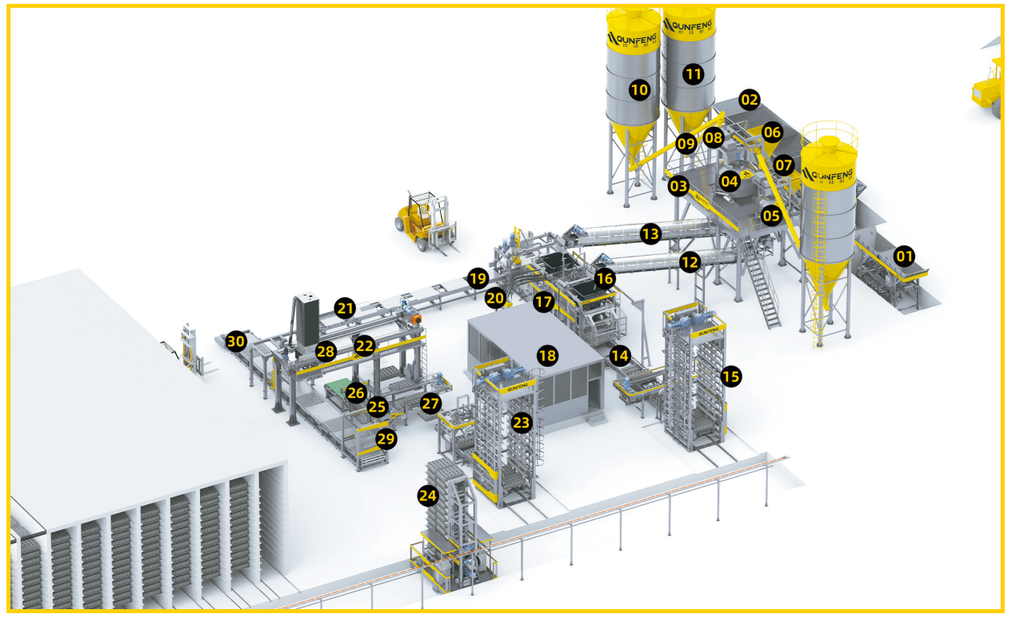


10	وحدة تجميع مواد الأصباغ	21	سير ناقل لمواد الأصباغ	32	آلة خفض الألواح		
20	وحدة تجميع مواد الخرسانية	31	سير ناقل للمواد الخرسانية	42	عربة أم وابنة ذات تحكم برمجي		
30	منصة دعم محطة الخلط	41	سير ناقل للبلوك الرطب	52	دافع للبلوك من نوع سلسلة (طولي)		
40	خلاط مواد الخرسانية	51	آلة رفع الألواح	62	آلة تقسيم البلوك		
50	خلاط مواد الأصباغ	61	نظام تغذية مواد الأصباغ الأوتوماتيكي	72	سير ناقل للبلوك الجاف		
60	قادوس رفع خلاط مواد الخرسانية	71	آلة صنع البلوك	82	آلة تكديس أوتوماتيكية		
70	قادوس رفع خلاط مواد الأصباغ	81	غرفة التحكم الرئيسية ونظام التحكم	92	خزان المنصات		
80	ميزان الكتروني للأسمنت للمواد الخرسانية/الأصباغ	91	آلة إرسال الألواح الأفقية	03	سير ناقل للمنتجات النهائية		
90	ناقل	02	محطة هيدروليكية				
01	خزان الإسمنت	12	آلة قلب الألواح				
11	خزان الإسمنت	22	دافع للبلوك من نوع سلسلة (أفقي)				

نظام تكديس و نقل و تجميع و إعادة تدوير الباليت عالي المستوى (كيوبر)

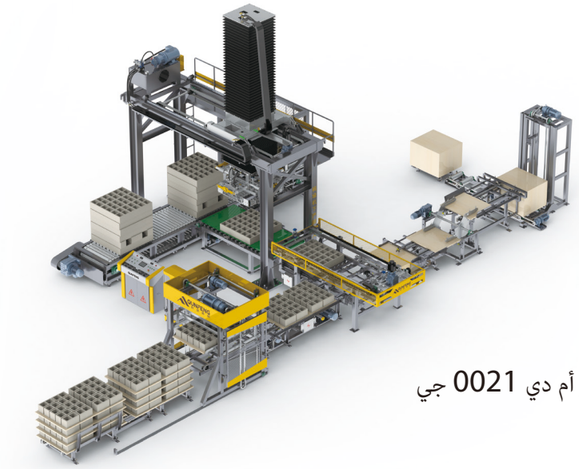

كيو أم دي 0021 جي

نظام تكديس و نقل و تجميع و إعادة تدوير الباليت منخفض الموضع (كيوبر)

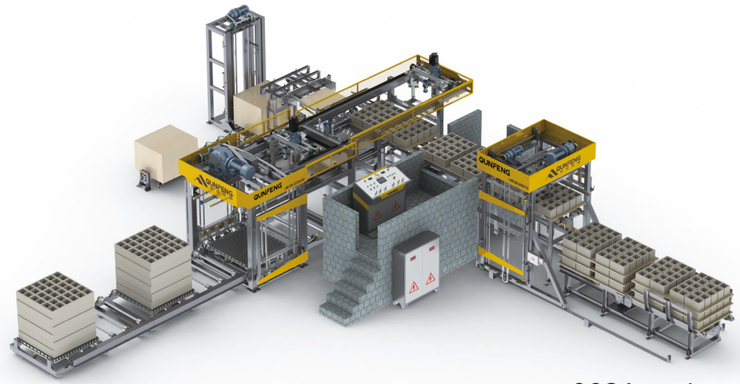


كيو أم دي 0021 يوم

معلومات تقنية	D0021DMQ	G0021DMQ
حجم البليت (مم)	(059-086) × (0521-058)	(059-086) × (0521-058)
حجم أبعاد التكديس للمنتجات المجففة (مم)	0021×0021	0021×0021
الحد الأقصى للوزن لكل باليت ناقلة مع البلوك (كغ)	-	004≥
دورة التكديس(الثانية / الطبقة)	61-31	81-31
ارتفاع التفريغ (مم)	0001≥	008≥
جمع ارتفاع البليت (مم)	0001≥	057≥
الطاقة (كيلوواط)	51.34	4.85
مساحة الأرض المخصصة (مم)	0763×0087×00071	0056×0089×00591

آلة صب بلاط تيرازو الأوتوماتيكية بالكامل — كيو بي آر 3-006


معلومات تقنية	QPR600-3
المقدر	3الكمية
عدد المحطات	600 ط/ن
سميك	50-200مم
حجم المنتج-الحد الأقصى لمقاسات حافة الرصيف	400×1000 مم
وقت الدورة	40-60ثانية
تصنيف السلطة	60.7ك.ف.أ
الأبعاد	2900×3370×3750 مم

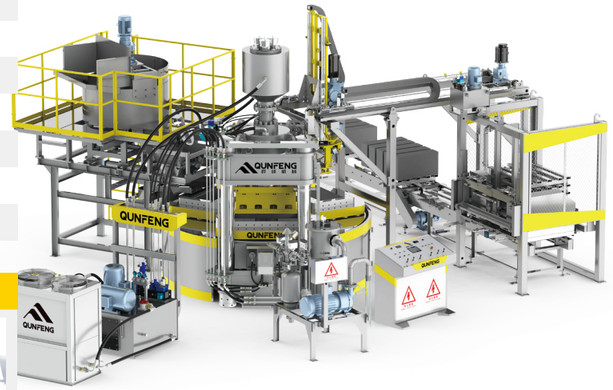

صورة



آلة صب بلاط تيرازو الأوتوماتيكية بالكامل — كيو بي آر 6-006

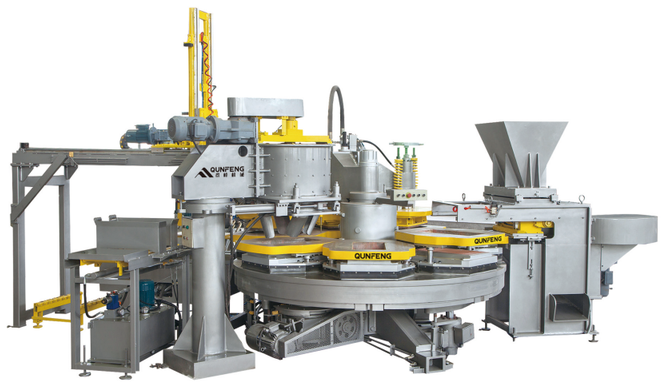

معلومات تقنية	6-006RPQ
عدد المحطات	6الكمية
المقدر	006 ط/ن
سميك	53-06مم
حجم المنتج	006×006، 004×006مم 005×006، 003×005مم 005×052مم2
الطاقة الإنتاجية	053-025م²/شهورس
تصنيف السلطة	1.97كيلوواط
الأبعاد	0503Φ×0023مم


صورة



سلسلة متعددة الوظائف آلة تشكيل بلاط تيرازو

سلسلة 006YPQ

006YPQ	معلومات تقنية
المقدر	٠٠٦ طن
الضغط المقدر	aPM١٢
حجم البليت	٠٠٣١×٠٣٧×٠٣مم
الحد الأقصى لحجم المنتج	٠٥٢١×٠٣٦مم
ارتفاع المنتج المشكل	٠٢-٠٦ ملم
وقت الدورة	٠٣-٠٦ثانية
تصنيف السلطة	٨٦كيلوواط
الأبعاد	٠٦٠٦×٠٤٠٢×٠٧٧٣مم

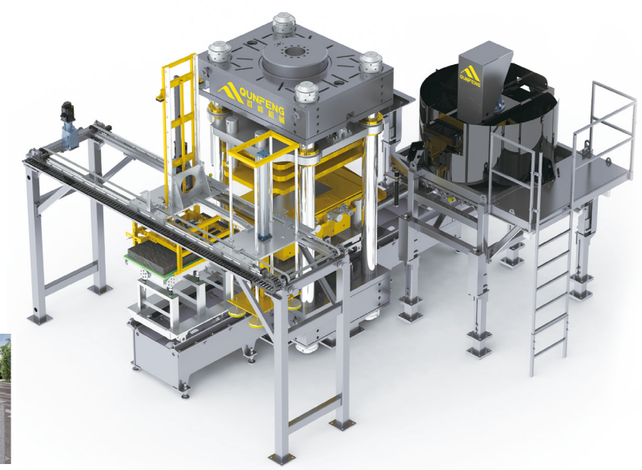

صورة			



009PQ آلة الطوب الهيدروليكية الأوتوماتيكية بالكامل


009PQ	معلومات تقنية
الحد الأقصى للضغط (كيلو نيوتن)	٠٠٠٩
أعلى.قوة إزالة القوالب (كيلو نيوتن)	0002
أعلى.ارتفاع إطار القالب (مم)	٠٥٣
أقصى ضغط للأسطوانة الرئيسية (ميجا باسكال)	23
الإرتفاع المناسب للكتلة (مم)	٠٦-٠٩١
حجم البليت (مم)	بدون باليت
شكل الضغط	ضغط مرتين
وقت الدورة (ثانية)	٥١-٧١
الطاقة (كيلوواط)	١,٢٠١
أبعاد المعدات الرئيسية (مم)	٠٠٧٤×٠٠٦٤×٠٠١٦



حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت	صورة
35x511x042	٩٣	
09x511x042	٨١	
091x091x093	٨	

008PQ	معلومات تقنية
الضغط الرئيسي (كيلو نيوتن)	٠٠٠٨
أقصى ضغط للأسطوانة الرئيسية (ميجا باسكال)	5.03
الإرتفاع المناسب للكتلة (مم)	٠٢١-٥٤
حجم البليت (مم)	059×0011
شكل الضغط	ضغطة واحدة
وقت الدورة (ثانية)	٥٢-٠٢
الطاقة (كيلوواط)	٦,٨٣١
أبعاد المعدات الرئيسية (مم)	٠٠٥٤×٠٠٤٢×٠٥١٧


حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت	صورة
35x511x042	٩٣	
06x001x002	٨٢	
06x052x052	٩	

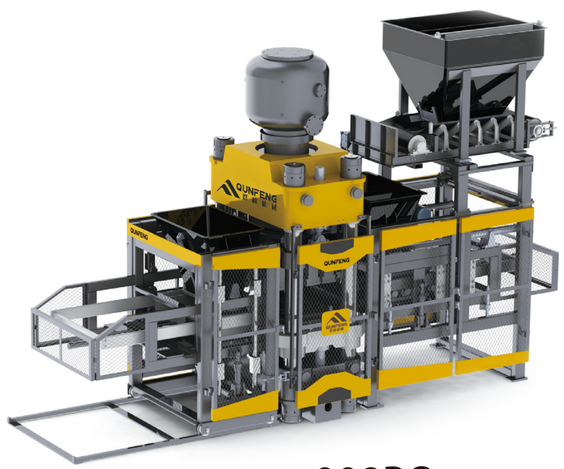

008PQ

006PQ	معلومات تقنية
الضغط الرئيسي (كيلو نيوتن)	٠٠٠٦
أقصى ضغط للأسطوانة الرئيسية (ميجا باسكال)	12
الإرتفاع المناسب للكتلة (مم)	٠٥-٠٥١
حجم البليت (مم)	059×059
شكل الضغط	ضغطة واحدة
وقت الدورة (ثانية)	٥٢-٠٢
الطاقة (كيلوواط)	٩٦
أبعاد المعدات الرئيسية (مم)	٠٠٨٤×٠٠٤٢×٠١٥٦

حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت	صورة
35x511x042	٠٣	
06x001x002	٤٢	
06x052x052	٦	

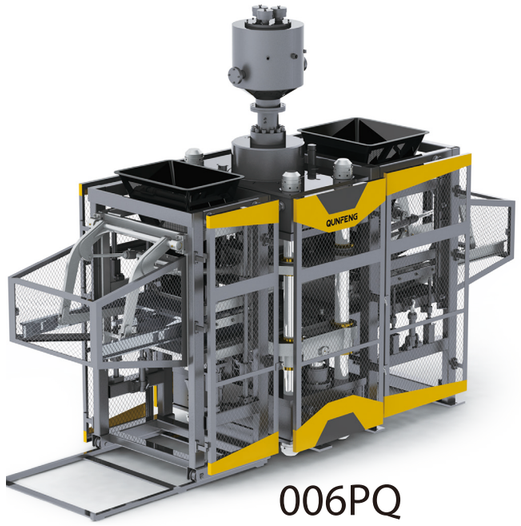


006PQ

آلة تقسيم بلوك الخرسانة — كيو بي أل 06

06LPQ	معلومات تقنية
تقسيم الارتفاع	003-04م (قم بتغيير الشفرة عند تقسيم الكتلة غير القياسية)
تقسيم العرض	006م
معدل الإنتاج	003-006 الكمية / ساعة
الطاقة	5.7كيلوواط
الأبعاد	0283×0682×0491م

صورة



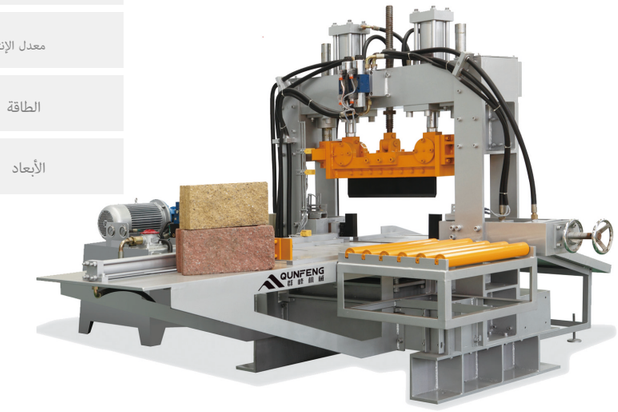

خط إنتاج صب بلاط و قرميد السقف الملون عالي السرعة — 021-WFQ


021-WFQ	معلومات تقنية
أبعاد السقف	424×733م
تشكيل السرعة	7-8جهاز كمبيوتر شخصي / دقيقة.
طريقة التشكيل	اضغط ومنخل
الطاقة	5.7كيلوواط
الأبعاد	0023×0061×0062م




وحدة تجميع المواد الأولية — سلسلة كيو بي أل

الميزات التقنية الرئيسية

تحكم أوتوماتيكي بالكامل ، تجميع موحد: القياس التراكمي الإلكتروني ، التحكم المركزي ، خلاط المطابقة ، القياس عالي الدقة ، سرعة الخلط سريعة

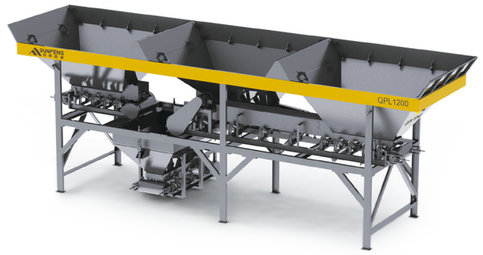


سلسلة LPQ	0061DLPQ	0021DLPQ	008DLPQ
نموذج	معلومات تقنية		
سعة ميزان الهوبر (متر مكعب)	6.1	2.1	8.0
سعة الهوبر الاحتياطي (متر مكعب)	6×3	4×3	2×2
الإنتاجية (متر مكعب / ساعة)	69	27	84
دقة التجميع (٪)	2±	2±	2±
الحد الأقصى للقياس (كغ)	0003	0081	0051
فئة التجميع	3	3	2
ارتفاع التحميل (مم)	0852	0052	3362
الطاقة (كيلوواط)	53.01	53.01	1.7
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) (مم)	5303×0372×0069	0092×0732×0468	3892×0651×0055

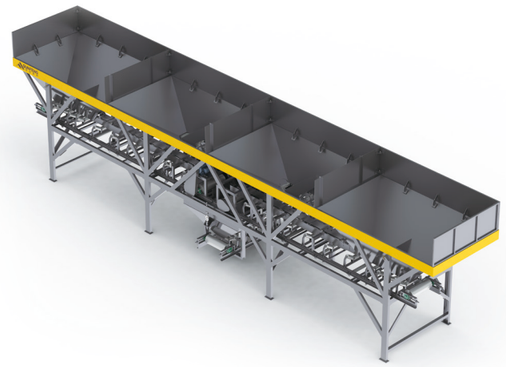

سلسلة LPQ	VI0042LPQ	0023DPQ	0061DLPQ
نموذج	معلومات تقنية		
سعة ميزان الهوبر (متر مكعب)	4.2	2×3	6.1
سعة الهوبر الاحتياطي (متر مكعب)	31×4	51×3	9×3
الإنتاجية (متر مكعب / ساعة)	441	291	69
دقة التجميع (٪)	2±	2±	2±
الحد الأقصى للقياس (كغ)	0006	0023/	0004
فئة التجميع	4	3	3
ارتفاع التحميل (مم)	3443	3844	0092
الطاقة (كيلوواط)	2.31	50.51	57.11
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) (مم)	4683×4133×04831	4184×9823×28321	0033×2332×0399

سلسلة كيو جي أس / كيو جي أس خلاطة الخرسانة

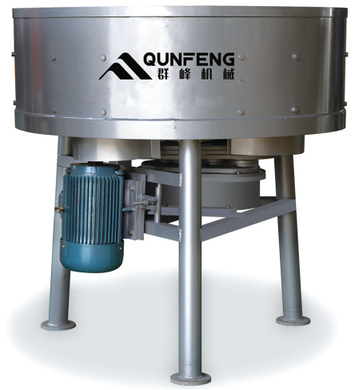

خلاطة كيو جي كيو 005




خلاطة كيو جي كيو 057

سلسلة SJQ/QJQ	معلومات تقنية			
نموذج	0001SJQ	057SJQ	005SJQ	005QJQ
سعة التغذية (L)	0061	0021	008	525
تجاوز القدرة (L)	0001	057	005	053
الإنتاجية (متر مكعب / ساعة)	05	53	52	8
الحد الأقصى لقطر المادة الرئيسية (مم)	06/08	06/08	04/06	04/06
سرعةدورانالخلط(ص/دقيقة)	5.52	53	5.03	9.72
ريشة الخلط (الكمية)	7×2	7×2	7×2	4
الطاقة (كيلوواط)	52.16	53.93	5.52	52.11
أبعاد العمل (مم)	0828×0513×0297	0256×0033×0794	0065×0003×0415	9843×1852×5204
أبعاد النقل (مم)	0055×0512×0081	0742×0522×0054	0832×0622×0053	1502×8251×8251
الوزن (كلغ)	0059	0086	0004	0151

سلسلة كيو أم بي خلاطة كوكبية خرسانية






باب التفريغ



جهاز النقل



جهاز التفريغ الهيدروليكي



جهاز خلط

seireS PMO	معلومات تقنية													
نموذج	0004	0003	0052	0002	0051	0521	0001	057	005	033	052	051	001	05
حجم التعبئة (لتر)	0006	0054	0573	0003	0522	5781	0051	5211	057	005	573	522	051	57
سعة التغذية (كجم)	0069	0027	0006	0084	0063	0003	0042	0081	0021	097	006	063	042	021
الخرسانة المضغوطة (لتر)	0004	0003	0052	0002	0051	0521	0001	057	005	033	052	051	001	05
طاقة الخلط (كيلوواط)	061	011	09	57	55	54	73	03	5.81	51	11	5.7	5.5	3
نجوم الخلط / شفرة الخلط (الكمية)	3×3	3×3	2×3	2×3	2×2	2×2	2×2	3×1	2×1	2×1	2×1	2×1	2×1	2×1
مكشطة جانبية / تفريغ (الكمية)	2/1	2/1	2/1	2/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	-/1	-/1
طاقة التفريغ (كيلوواط)	3	3	3	3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	التفريغ الهوائي		التفريغ اليدوي	
الوزن (كلغ)	00561	00011	00501	0058	0056	0006	0055	0053	0052	0022	0051	0031	058	005

سلسلة مواد الجدار ،



QFB-01
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-02
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-03
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-04
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-05
390x140x190mm
400x150x200mm



QFB-06
390x90 x190mm
400x100 x200mm



QFB-07
190x190x190mm
200x200 x200mm



QFB-08
190 x 190x190mm
200x200 x200mm



QFB-09
390x240x190mm



QFB-10
390x240x190mm



QFB-11
390x190 x190mm
400x200x200mm



QFB-12
240x115x53mm




QFB-13
240x115x90mm



QFB-14
240x115x90mm



QFB-15
240x115x90mm



QFB-16
240x180x90mm
240x190x90mm
240x200x90mm




QFB-17
240x180x90mm
240x190x90mm
240x200x90mm




QFB-18
530x160x200mm


سلسلة كوربستون




QFC-01
Lx300x150mm




QFC-02
Lx350x150mm



QFC-03
Lx350x150mm




QFC-04
Lx300x120mm



QFC-05
Lx250x100mm




QFC-06
Lx500x200mm




QFC-07
Lx500x150mm


سلسلة حجر الرصف




QFP-01
250x250x60mm



QFP-02
250x250x60mm



QFP-03
250x250x60mm




QFP-04
250x250x60mm




QFP-05
250x250x60mm




QFP-06
250x250x60mm




QFP-07
250x250x60mm




QFP-08
250x250x60mm




QFP-09
250x250x60mm




QFP-10
250x250x60mm




QFP-11
250x250x60mm



QFP-12
250x250x60mm



QFP-13
250x250x60mm



QFP-14
250x250x60mm



QFP-15
250x60mm
(Opposite side)

QFP-16
230x140x60mm

QFP-17
250x227x60mm

QFP-18
225x112.5x60mm

QFP-19
200x60mm(Diagon)

QFP-20
200x60mm(Diagon)

QFP-21
200x100x60mm

QFP-22
200x100x60mm

QFP-23
200x100x60mm

QFP-24
200x160x60mm

QFP-25
358x358x60mm

QFP-26
250x60mm(Diagon)

QFP-27
232x168x80mm

QFP-28
190x180x80mm

سلسلة الطوب حماية المنحدر

QFL-01
400x200x60mm

QFL-02
400x400x60mm

QFL-03
400x500x250(255)mm

QFL-04
250x500x200mm

QFL-05
415x333.3x250mm

QFL-06
500x300x100mm

QFL-07
400x100mm(Diagon)

QFL-08
400x100mm(Diagon)

QFL-09
500x300x100mm

QFL-10
390x310x190mm

ملاحظة : يمكن تخصيص وفقا لمتطلبات العملاء

حلول تصنيع البلوك الذكية
مصممة للأداء… وموثوقة عالميًا

هل أنت مستعد لإحداث نقلة نوعية في قدراتك الإنتاجية؟

قاعدة الإنتاج:
رقم 81، طريق بينجيانغ، قاعدة شيامي لتصنيع المعدات الميكانيكية،
نانان، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

T: +86-595-22356777
E: trade@qunfeng.com
W: www.qunfenggroup.com

موقع الهاتف المحمول

كتالوج المنتجات ٢٠٢٦

حلول تصنيع البلوك الذكية

هندسة دقيقة

موثوقة عالميًا

QUNFENG

شركة فوجيان كوانفنغ للآلات المحدودة

10000+
Customers

7%+
R&D Investment

LITTLE GIANT
National-Level

+١٠,٠٠٠ عميل – بثقة أكثر من ١٠,٠٠٠ عميل حول العالم، تقف كوانفنغ خلف كل مشروع بخبرة مثبتة وقيمة شراكة مستدامة.

+٧٪ استثمار في البحث والتطوير – يتم إعادة استثمار أكثر من ٧٪ من الإيرادات السنوية بشكل مستمر في البحث والتطوير، بدعم من معاهد بحثية وفرق تقنية متخصصة وقدرات ابتكار طويلة المدى.

تصنيف "العملاق الصغير" على المستوى الوطني – تم الاعتراف بكوانفنغ من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات كمنشأة "عملاق صغير" على المستوى الوطني، لتكون ضمن رواد الابتكار والتخصص في القطاع الصناعي.

نحقق ذلك من خلال:

•تقنيات متقدمة تخدم الإنتاج الفعلي

نركز على التحكم والدقة واستقرار التشكيل، بحيث تسهم الابتكارات في تحسين جودة المنتج وثبات الأداء اليومي والاستدامة طويلة الأمد، وليس فقط في المواصفات النظرية.





•معدات مصممة للتشغيل الموثوق

نصمم آلاتنا لتعمل في بيئات صناعية حقيقية، حيث تمثل القوة الهيكلية، والاستقرار التشغيلي، وثبات الإنتاج عوامل أساسية لا تقل أهمية عن الطاقة الإنتاجية.

رؤية متكاملة من الماكينة إلى خط الإنتاج الكامل

لا نتعامل مع الإنتاج كمعدات منفصلة، بل نقدم حلولًا متكاملة من الماكينات الفردية إلى الأنظمة الكاملة، بما يساعد العملاء على بناء مصانع مترابطة، قابلة للتوسع، وأكثر كفاءة في التشغيل.

•تسليم وخدمات مستمرة مع العميل

نرافق عملاءنا بعد مرحلة التركيب من خلال خدمات دعم عالمية تهدف إلى الحفاظ على استمرارية التشغيل، وتسريع حل المشكلات، ودعم العمليات على المدى الطويل.

لماذا كوانفنغ

للمصنّعين الذين لا يشترون مجرد آلة،
بل يؤسسون أعمالًا يجب أن تستمر بكفاءة لسنوات طويلة.



30
Years

215,000
m²

500+
Patents

120+
Countries & Regions

٣٠ عامًا – منذ عام ١٩٩٥، ساعدت كوانفنغ المصنّعين على بناء عمليات إنتاج أكثر قوة وموثوقية وقابلية للتوسع بثقة طويلة الأمد.

٢١٥,٠٠٠ متر مربع – قاعدة تصنيع تمتد على مساحة ٢١٥,٠٠٠ متر مربع، توفر القدرة الإنتاجية والأساس الهندسي وضمان التسليم لكل حل تقدمه كوانفنغ

+٥٠٠ براءة اختراع – تعكس أكثر من ٥٠٠ براءة اختراع تركيز كوانفنغ المستمر على التطوير التقني والابتكار العملي والقيمة التصنيعية طويلة الأمد.

+١٢٠ دولة ومنطقة – من خلال تغطية خدمية تمتد لأكثر من ١٢٠ دولة ومنطقة، تدعم كوانفنغ عملاءها بانتشار عالمي واستجابة محلية موثوقة.

سلسلة آلة البلوك الذكية

أسرع من الصوت

سلسلة "أسرع من الصوت" هي المنتج الضربة القاضية لشركة كونفنج ماشيني. يعتمد النظام الأساسي على نظام اهتزاز مبتكر يعمل بالمؤازرة، والذي يتمتع بقوة أقوى وكفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة. استنادا إلى مفهوم التصميم متعدد الوظائف والقدرة الإنتاجية المختلفة ، تحتوي سلسلة "أسرع من الصوت" على العديد من النماذج لخيارات العملاء ، والتي يمكن تكييفها مع الإنتاج على نطاق واسع للمنتجات الخرسانية مثل الأرضيات القابلة للاختراق ، والطوب القياسي ، والكتل (الحاملة ، العادية ، المقسمة) ، طوب زراعة العشب ، طوب السد ، الطوب المتشابك، أحجار الرصيف والكتل الخرسانية الهيدروليكية، وما إلى ذلك، لتلبية احتياجات الإنتاج المختلفة للعملاء


متعددة الوظائف


كفاءة عالية


توفير الطاقة

مناسبة لأنواع مختلفة من الكتل

٣٠ إنتاج واسع النطاق لأنواع مختلفة من الكتل عالية القوة للاستخدام الطبيعي والسكني

مناسبة لاستخدام النفايات الصلبة


٢٠ يمكن أن تحقق إعادة تدوير نفايات البنا والنفايات الصلبة الصناعية لصنع الطوب

توفير الطاقة وكفاءة عالية

١٠ نظام اهتزاز مبتكر يعمل بالمؤازرة ، أسرع وأكثر توفيرا للطاقة

جهاز تحكم عن بعد ذكي

٤٠ برنامج المعدات ، تحسي المعلمات ، في أي وقت وفي أي مكان

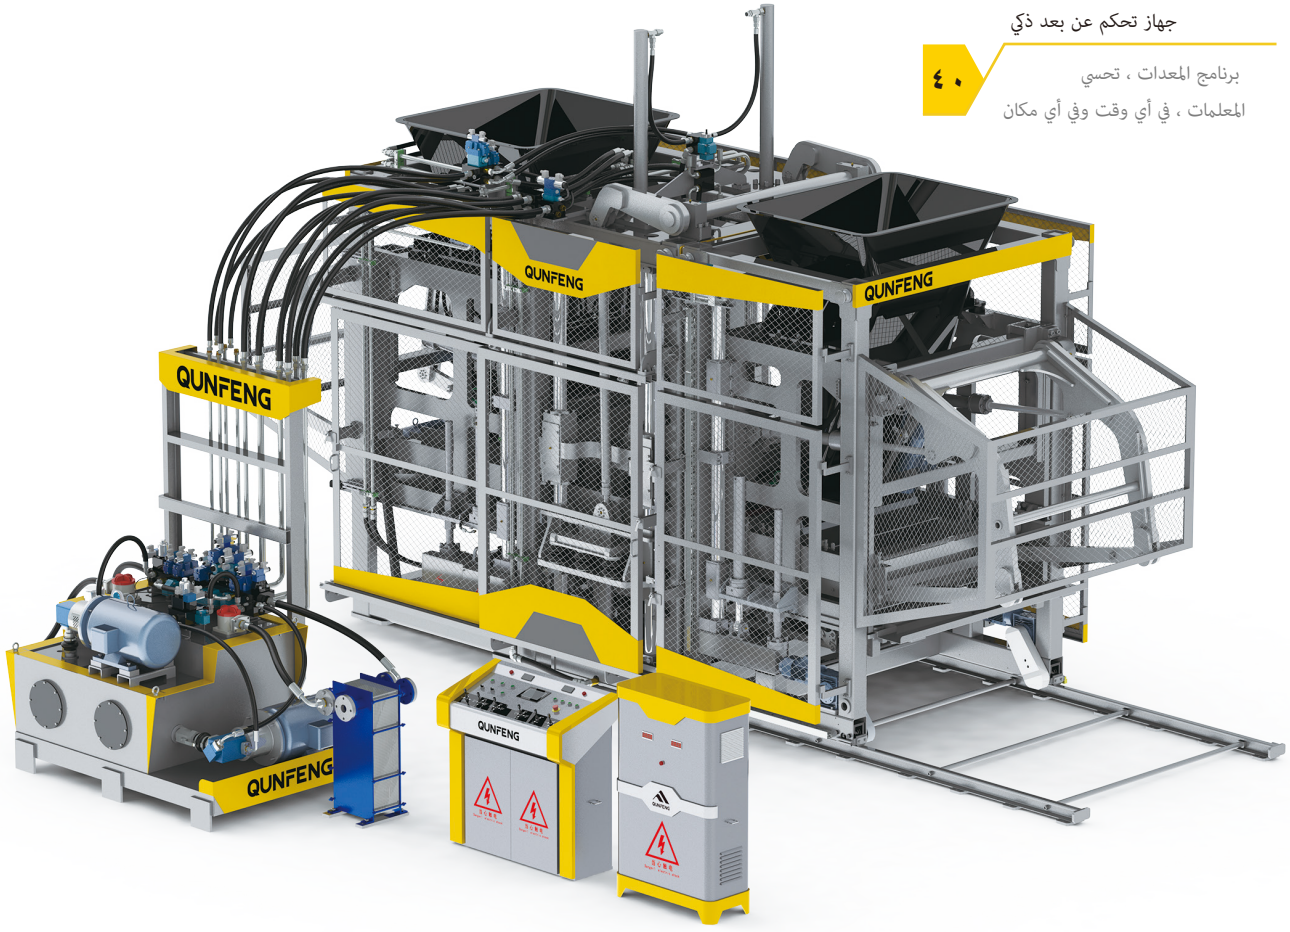


جدول الطاقة الإنتاجية النظرية "أسرع من الصوت"

المنتجات	الرسم البياني	QF400	QS700	QS1000	QS1200	QS1300	QS1500	QS1800	QS2000
بلوك مجوفة (004×002×002مم)		3	6	7.5	9	10	12	15	18
بلوك مجوفة (004×051×002مم)		3	8	8	12	12	16	21	24
بلوك مجوفة (093×09×091مم)		6	12	14	18	20	27	33	36
طوب صلب (042×511×35 مم)		20	30	44	50	56	70	85	95
مستطيل (002×001×06 مم)		10	21	27	36	36	48	60	66
شكل I (002×061×06 مم)		6	12	18	21	24	30	36	42
شكل مربع (522×5.211×06 مم)		10	15	24	25	28	40	45	50
شكل مربع (052×052×06 مم)		4	6	8	10	12	15	20	20
الثلاثي (الجانب المقابل) (052×06 مم)		4	6	12	15	16	24	25	30
نوع المضرب (032×041×06 مم)		6	12	20	25	24	35	40	50
شكل-8 لزراعة العشب (004×002×06 مم)		3	4	6	9	10	12	15	18
طوب زراعة العشب المزدوج ذو 8 أشكال (004×004×06 مم)		1	1	2	3	4	6	6	9
طوب حجر الرصف النافذ (003×051×08 مم)		6	10	12	16	15	24	28	32
طوب حماية المنحدر (قطري) (004×001مم)		1	2	4	3	4	6	9	9

ملاحظة: ستكون دورة التشكيل والسعة بالساعة مختلفة وفقا لأتمتة خط الإنتاج المختلفة ونسبة المواد ومعايير جودة المنتج.


0002SQ طاقة إنتاجية فائقة، مناسبة للمؤسسات الكبيرة والضخمة للاستثمار

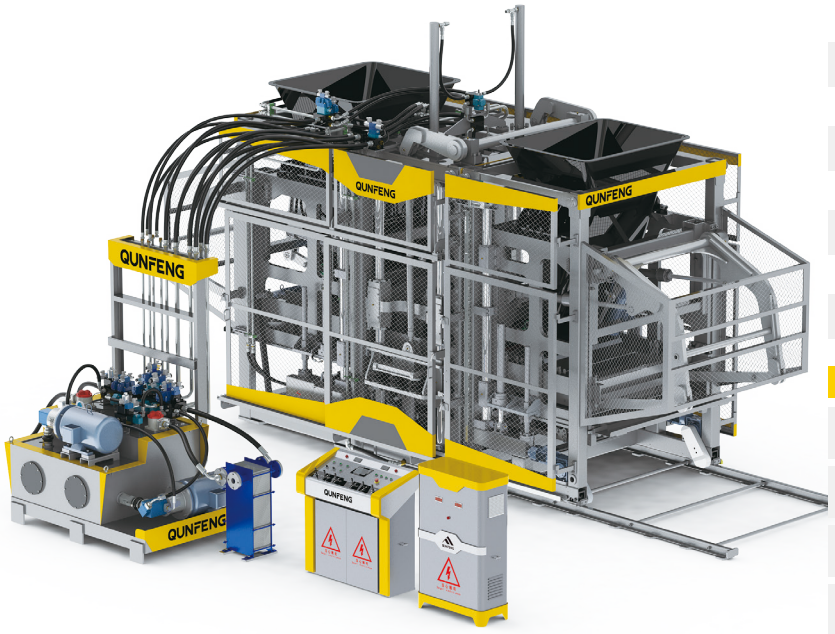

0002SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM12
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	0-57هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	04-005مم
حجم البليت	0041x0031مم
وقت الدورة	41-52ثانية
الطاقة	2.641كيلوواط
الأبعاد	0284×0103×0784مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	95
مستطيل	200x100x60	66
شكل مربع	225x112.5x60	50
بلوك مجوفة	400x200x200	18
بلوك مجوفة	400x150x200	24


0081SQ طاقة إنتاجية فائقة، مناسبة للمؤسسات الكبيرة والضخمة للاستثمار

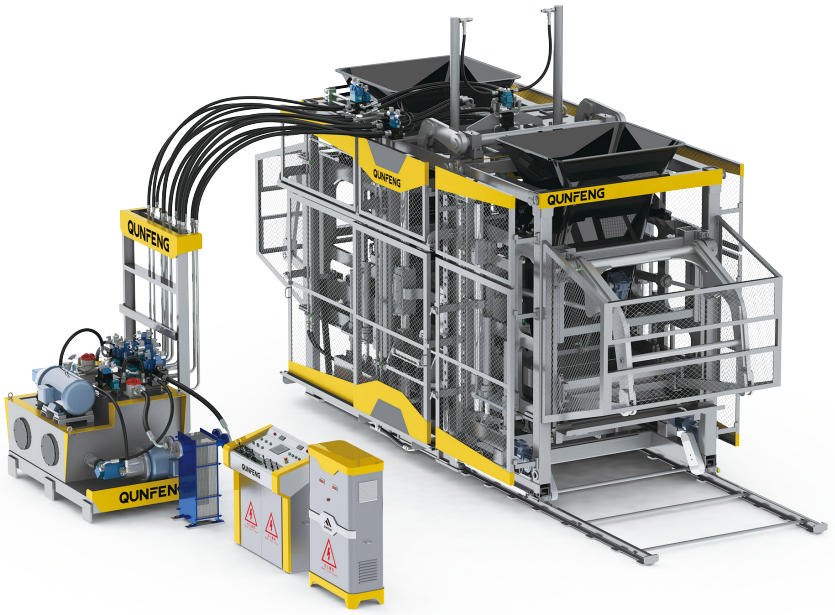

0081SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٠٤-٠٠٥مم
حجم البليت	٠٠٤١x٠٠٢١مم
وقت الدورة	٤١-٥٢ثانية
الطاقة	٢,٨٣١كيلوواط
الأبعاد	٠٢٨٤×٠١٠٣×٠٧٨٤مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	85
مستطيل	200x100x60	60
شكل مربع	225x112.5x60	45
بلوك مجوفة	400x200x200	15
بلوك مجوفة	400x150x200	21

0051SQ سعة كبيرة ومناسبة للاستثمار في الشركات المتوسطة والكبيرة

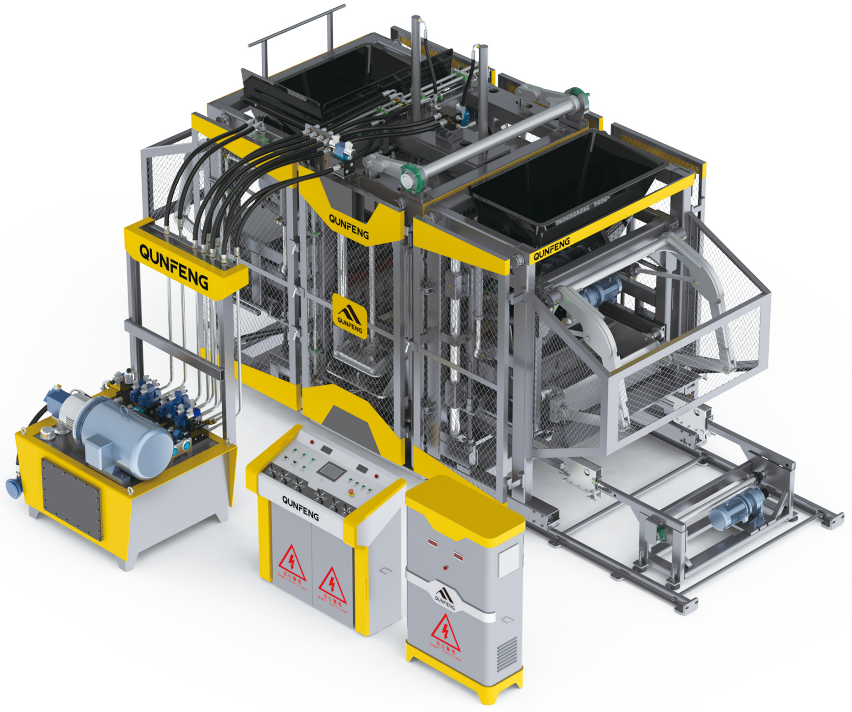

0051SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠٠٤١x٠٠٠١مم
وقت الدورة	١١-٩١ثانية
الطاقة	١,٧٨كيلوواط
الأبعاد	٠٨٧٣x٠٠٧٢x٠٠٤٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	70
مستطيل	200x100x60	48
شكل مربع	225x112.5x60	40
بلوك مجوفة	400x200x200	12
بلوك مجوفة	400x150x200	16


0031SQ سعة كبيرة ، مناسبة للاستثمار في الشركات المتوسطة والكبيرة

0031SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠٥٩x٠٠١١مم
وقت الدورة	٠١-٨١ثانية
الطاقة	٦,٠٦كيلوواط
الأبعاد	٠٠٤٣x٠٥٣٢x٠٥٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	56
مستطيل	200x100x60	36
شكل مربع	225x112.5x60	28
بلوك مجوفة	400x200x200	10
بلوك مجوفة	400x150x200	12



0021SQ سعة كبيرة ، مناسبة للاستثمار في الشركات المتوسطة والكبيرة

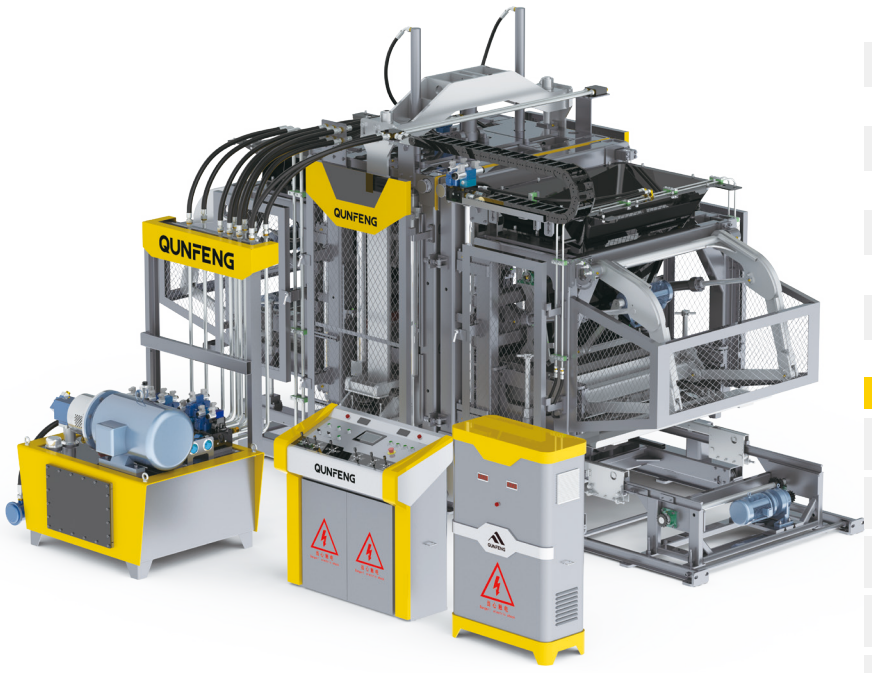


0021SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠٤١x٠٥٧مم
وقت الدورة	٠١-٨١ثانية
الطاقة	٣,٥٥كيلوواط
الأبعاد	٠٩٤٣x٠٨٧٢x٥٣١٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	50
مستطيل	200x100x60	36
شكل مربع	225x112.5x60	25
بلوك مجوفة	400x200x200	9
بلوك مجوفة	400x150x200	12


0001SQ إستثمار مناسب للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

0001SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٥٣-٠٠٣مم
حجم البليت	٠١١x٠٦٧مم
وقت الدورة	٠١٩-٨١ثانية
الطاقة	١,٠٥كيلوواط
الأبعاد	٠٩٤٣x٠٨٤٢x٠٥١٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	44
مستطيل	200x100x60	27
شكل مربع	225x112.5x60	24
بلوك مجوفة	400x200x200	7.5
بلوك مجوفة	400x150x200	8

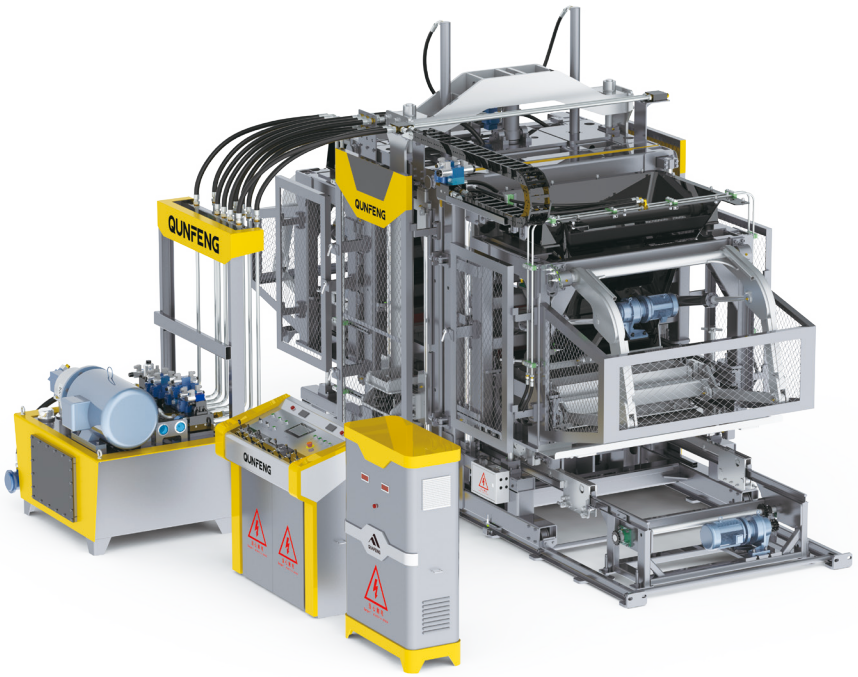

007SQ إستثمار مناسب للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

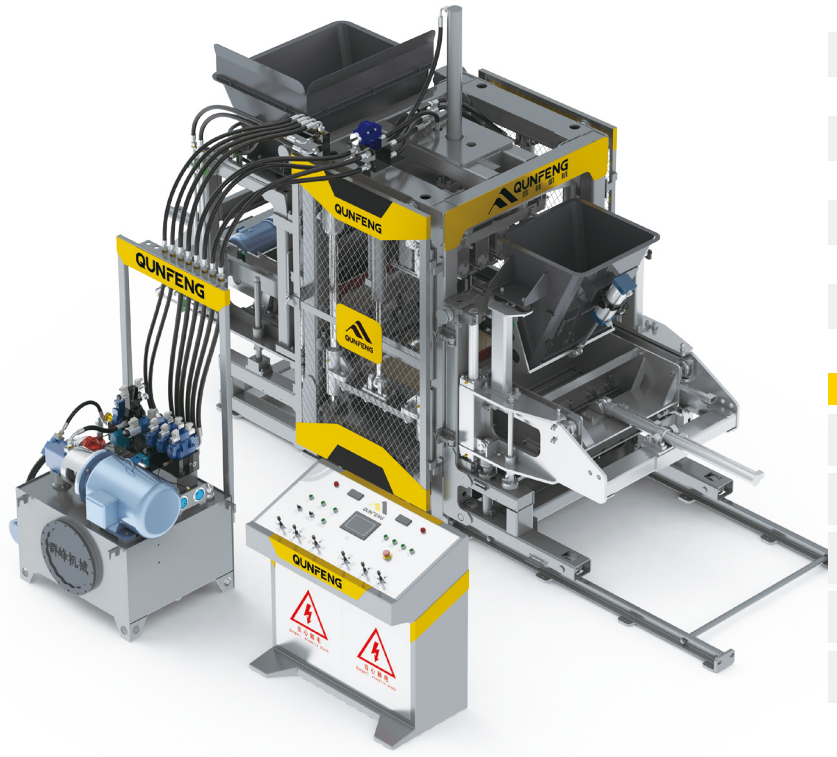


007SQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM١٢
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٥٧هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٠٤-٠٥٢مم
حجم البليت	٠٨٨x٠٨٦مم
وقت الدورة	٤١-٥٢ثانية
الطاقة	٥,٠٤كيلوواط
الأبعاد	٥١٣٣x٠٠٨١x٠٠١٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	30
مستطيل	200x100x60	21
شكل مربع	225x112.5x60	15
بلوك مجوفة	400x200x200	6
بلوك مجوفة	400x150x200	8

004FQ إستثمار مناسب للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

004FQ	معلومات تقنية
الضغط المقدر	aPM٨
اهتزاز	اهتزاز الجدول
تردد الاهتزاز	٠-٨٦هرتز
الإرتفاع المناسب للكتلة	٠٤-٠٥٢مم
حجم البليت	٥٣٥x٠٨٦مم
وقت الدورة	٥١-٥٢ثانية
الطاقة	٧,٧١كيلوواط
الأبعاد	٠٩٧٢x٠٦١١x٠٤٠٣مم

المنتجات	حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت
طوب صلب	240x115x53	20
مستطيل	200x100x60	10
شكل مربع	225x112.5x60	10
بلوك مجوفة	400x200x200	3
بلوك مجوفة	400x150x200	4

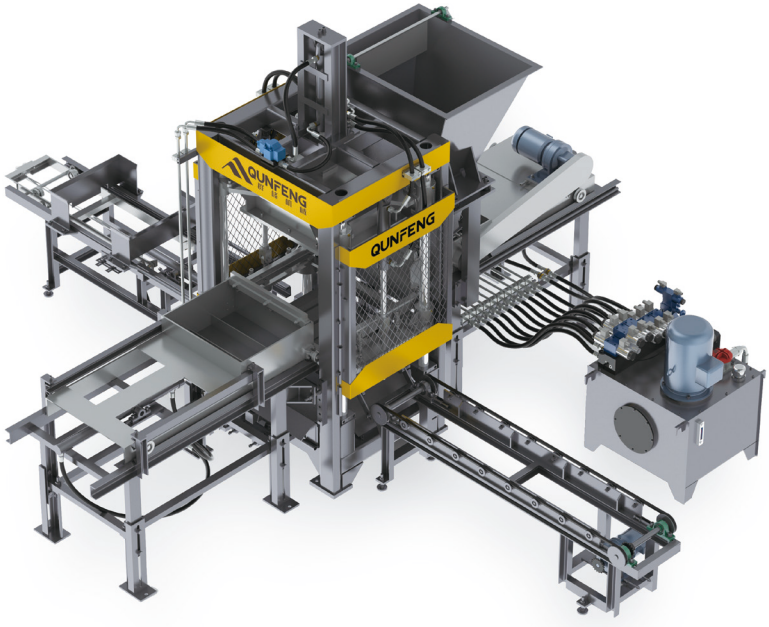

خط إنتاج البلوك الأوتوماتيكي

النماذج الموصى بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031،كيو أس 0001،كيو أس 0021
كيو أس007، كيو أف 004




10	آلة تجميع المواد الأولية	70	سير ناقل	31	سير ناقل للبلوك
20	خلاطة الخرسانة	80	نظام تغذية البليت	41	وحدة تصفيف البلوك
30	ميزان الاسمنت	90	آلة تصنيع البلوك	51	سير ناقل لمواد الأصباغ
40	البرغي الناقل اللولبي	01	الوحدة الهيدروليكية	61	إيطار شبكة تمريرمواد الأصباغ
50	خزان الإسمنت	11	وحدة التحكم شاشة لمس ذكية	71	خلاطة مواد الأصباغ
60	نظام مزود للبليت الأوتوماتيكي	21	نظام تغذية مواد الأصباغ	81	رافعة خلاطة مواد الأصباغ

خط إنتاج بلوك أوتوماتيكي مع رف معالجة

النماذج الموصى بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031، كيو أس 0021، كيو أس 0001

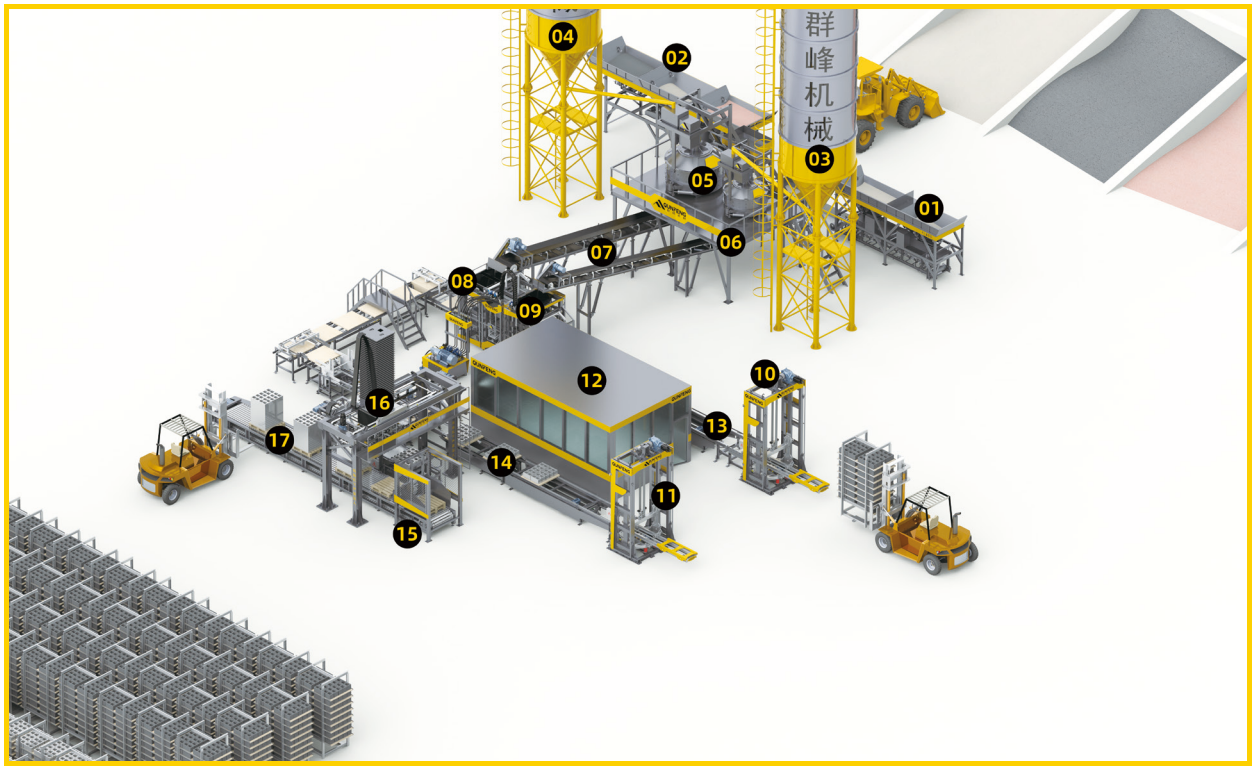


10	وحدة تجميع مواد الأصباغ	80	آلة تصنيع البلوك	51	خزان المنصات
20	وحدة تجميع مواد الخرسانية	90	نظام تغذية مواد الأصباغ الأوتوماتيكي	61	آلة تكديس أوتوماتيكية
30	خزان الإسمنت	01	دافع للبلوك من نوع سلسلة (طولي)	71	سير ناقل من نوع سلسلة
40	خزان الإسمنت	11	دافع للبلوك من نوع سلسلة (طولي)		
50	نظام الخلط	21	نظام تحكم مركزي		
60	منصة نظام الخلط	31	سير ناقل للبلوك الرطب		
70	سير ناقل	41	سير ناقل للبلوك الجاف		

خط إنتاج البلوك لفرن النفق بالطاقة الجديدة الكامل الأتمتة مع نظام VGR

النماذج الموصي بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031، كيو أس 0021، كيو أس 0001

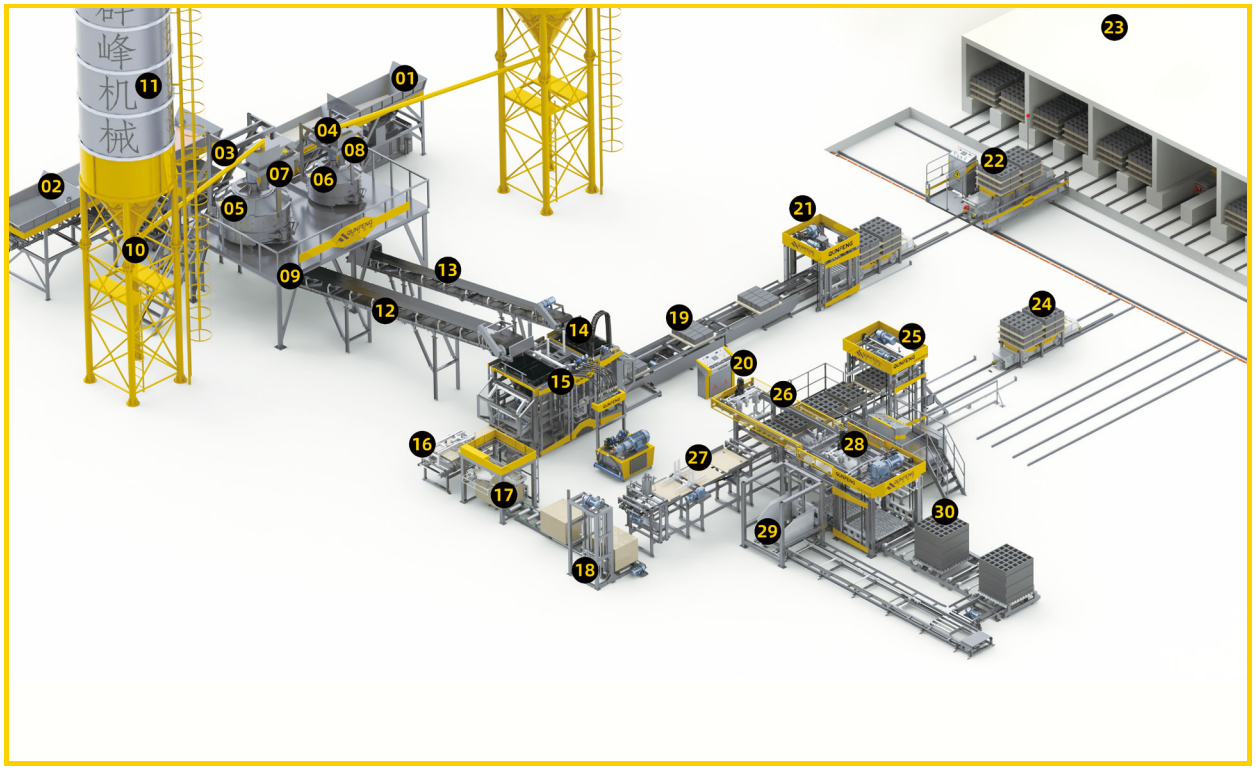


10	وحدة تجميع مواد الأصباغ	21	سير ناقل للمواد الخرسانية	32	فرن المعالجة
20	وحدة تجميع مواد الخرسانية	31	سير ناقل لمواد الأصباغ	42	عربة فرعية للطاقة الجديدة
30	قادوس رفع خلاط مواد الخرسانية	41	نظام تغذية مواد الأصباغ الأوتوماتيكي	52	آلة تفريغ البلوك
40	قادوس رفع خلاط مواد الأصباغ	51	آلة صنع البلوك	62	دافع للبلوك من نوع سلسلة
50	خلاط مواد الخرسانية	61	آلة إرسال الألواح	72	آلة قلب الألواح
60	خلاط مواد الأصباغ	71	آلة تزويد الألواح	82	آلة تكديس أوتوماتيكية
70	ميزان أسمنت المواد الخرسانية	81	آلة استقبال الألواح	92	خزان المنصات
80	ميزان أسمنت المواد الأصباغية	91	سير ناقل للبلوك الرطب	03	سيرناقللمنتجاتالنهائية
90	منصة قاعدة الخلط	02	نظام التحكم		
01	ناقل لولبي	12	آلة تكديس البلوك		
11	خزان الإسمنت	22	عربة أم لفرن النفق		

خط إنتاج البلوك الأوتوماتيكي بالكامل


النماذج الموصى بها

كيو أس 0002، كيو أس 0081، كيو أس 0051، كيو أس 0031، كيو أس 0021

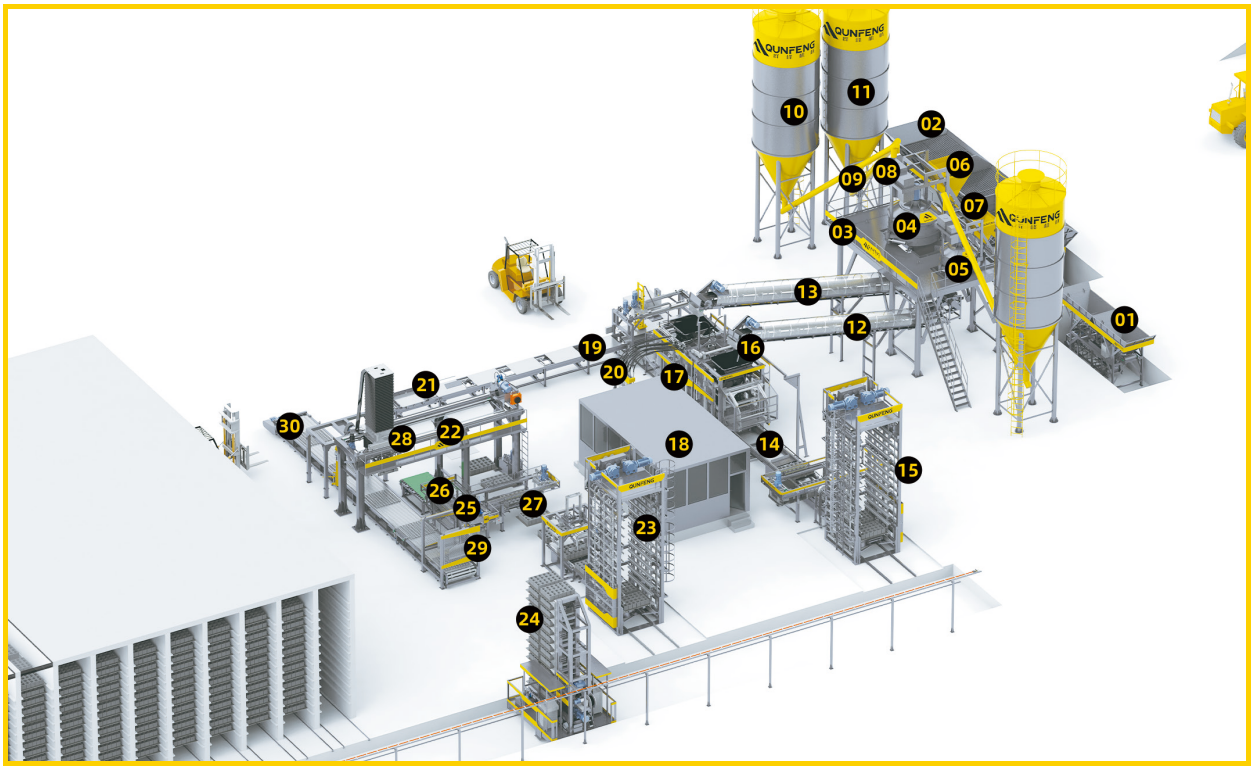


10	وحدة تجميع مواد الأصباغ	21	سير ناقل لمواد الأصباغ	32	آلة خفض الألواح
20	وحدة تجميع مواد الخرسانية	31	سير ناقل للمواد الخرسانية	42	عربة أم وابنة ذات تحكم برمجي
30	منصة دعم محطة الخلط	41	سير ناقل للبلوك الرطب	52	دافع للبلوك من نوع سلسلة (طولي)
40	خلاط مواد الخرسانية	51	آلة رفع الألواح	62	آلة تقسيم البلوك
50	خلاط مواد الأصباغ	61	نظام تغذية مواد الأصباغ الأوتوماتيكي	72	سير ناقل للبلوك الجاف
60	قادوس رفع خلاط مواد الخرسانية	71	آلة صنع البلوك	82	آلة تكديس أوتوماتيكية
70	قادوس رفع خلاط مواد الأصباغ	81	غرفة التحكم الرئيسية ونظام التحكم	92	خزان المنصات
80	ميزان إلكتروني للأسمنت للمواد الخرسانية/الأصباغ	91	آلة إرسال الألواح الأفقية	03	سير ناقل للمنتجات النهائية
90	ناقل	02	محطة هيدروليكية		
01	خزان الإسمنت	12	آلة قلب الألواح		
11	خزان الإسمنت	22	دافع للبلوك من نوع سلسلة (أفقي)		

نظام تكديس و نقل و تجميع و إعادة تدوير الباليت عالي المستوى (كيوبر)

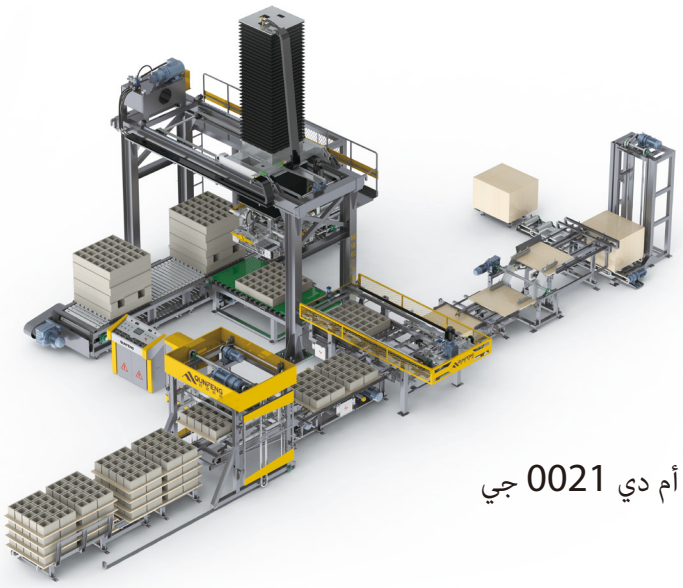

كيو أم دي 0021 جي

نظام تكديس و نقل و تجميع و إعادة تدوير الباليت منخفض الموضع (كيوبر)

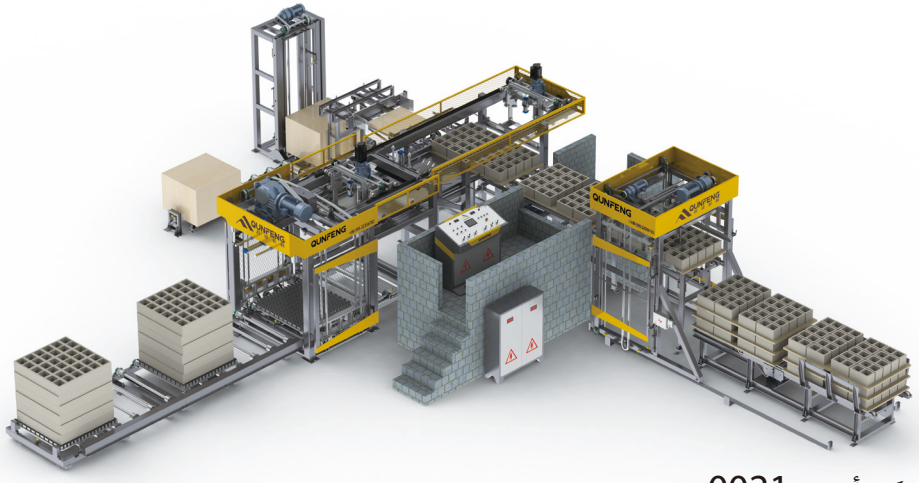


كيو أم دي 0021 يوم

معلومات تقنية	D0021DMQ	G0021DMQ
حجم البليت (مم)	(059-086) × (0521-058)	(059-086) × (0521-058)
حجم أبعاد التكديس للمنتجات المجففة (مم)	0021×0021	0021×0021
الحد الأقصى للوزن لكل باليت ناقلة مع البلوك (كغ)	-	004≥
دورة التكديس(الثانية / الطبقة)	61-31	81-31
ارتفاع التفريغ (مم)	0001≥	008≥
جمع ارتفاع البليت (مم)	0001≥	057≥
الطاقة (كيلوواط)	51.34	4.85
مساحة الأرض المخصصة (مم)	0763×0087×00071	0056×0089×00591

آلة صب بلاط تيرازو الأوتوماتيكية بالكامل

كيو بي آر 3-006

QPR600-3	معلومات تقنية
المقهدر	3الكمية
عدد المحطات	600 ن/ط
سميك	50-200مم
حجم المنتج-الحد الأقصى لمقاسات حافة الرصيف	400×1000 مم
وقت الدورة	40-60ثانية
تصنيف السلطة	60.7طاوولي/ك
الأبعاد	2900×3370×3750 مم

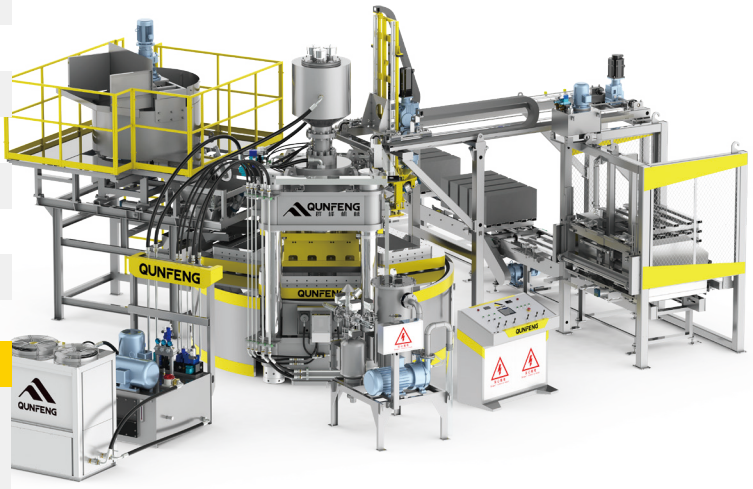


صورة



آلة صب بلاط تيرازو الأوتوماتيكية بالكامل

كيو بي آر 6-006

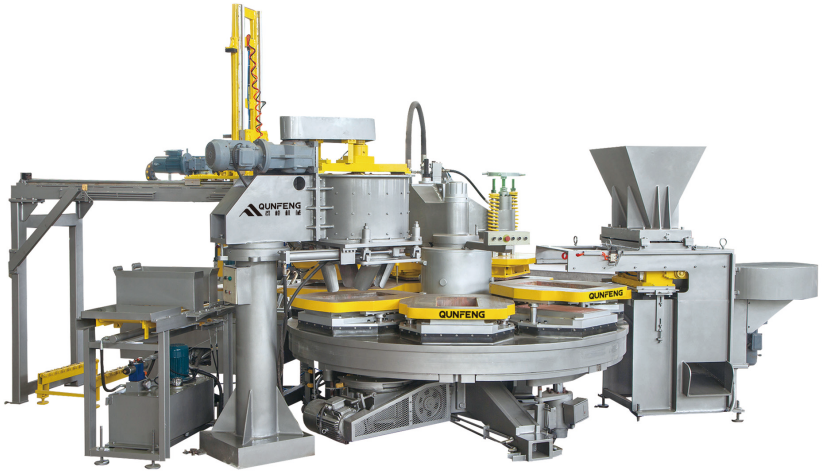


6-006RPQ	معلومات تقنية
عدد المحطات	6الكمية
المقدر	006 ط/ن
سميك	06-53مم
حجم المنتج	006×006 ،004×006مم 005×005 ،003×006مم 052×005مم2
الطاقة الإنتاجية	025-053ما/ضهورس
تصنيف السلطة	1.97كيلوواط
الأبعاد	0503Φ×0023مم

صورة



سلسلة 006YPQ — سلسلة متعددة الوظائف آلة تشكيل بلاط تيرازو

006YPQ	معلومات تقنية
المقدر	٠٠٦ طن
الضغط المقدر	aPM١٢
حجم البليت	٠٣١×٠٣٧×٠٠٣١مم
الحد الأقصى لحجم المنتج	٠٣٦×٠٥٢١مم
ارتفاع المنتج المشكل	٠٦-٠٢ ملم
وقت الدورة	٠٦-٠٣ثانية
تصنيف السلطة	٨٦كيلوواط
الأبعاد	٠٧٧٣×٠٤٠٢×٠٦٠٦مم

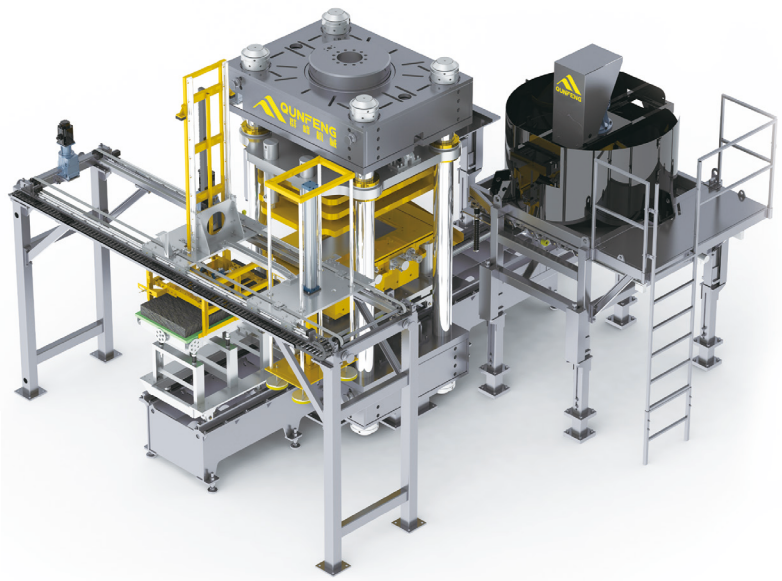

صورة








009PQ — آلة الطوب الهيدروليكية الأوتوماتيكية بالكامل



009PQ	معلومات تقنية
الحد الأقصى للضغط (كيلو نيوتن)	٠٠٠٩
أعلى،قوة إزالة القوالب (كيلو نيوتن)	0002
أعلى،ارتفاع إطار القالب (مم)	٠٥٣
أقصى ضغط للأسطوانة الرئيسية (ميجا باسكال)	23
الإرتفاع المناسب للكتلة (مم)	٠٩١-٠٦
حجم البليت (مم)	بدون باليت
شكل الضغط	ضغط مرتين
وقت الدورة (ثانية)	٧١-٥١
الطاقة (كيلوواط)	١,٢٠١
أبعاد المعدات الرئيسية (مم)	٠٠١٦×٠٠٦٤×٠٠٧٤


حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت	صورة
35x511x042	٩٣	
09x511x042	٨١	
091x091x093	٨	

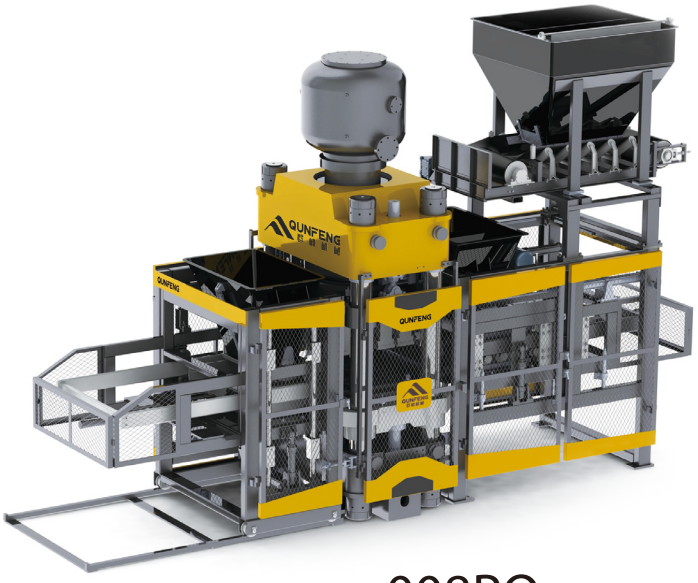

008PQ

008PQ	معلومات تقنية
الضغط الرئيسي (كيلو نيوتن)	٠٠٠٨
أقصى ضغط للأسطوانة الرئيسية (ميجا باسكال)	5.03
الإرتفاع المناسب للكتلة (مم)	٠٢١-٥٤
حجم البليت (مم)	059×0011
شكل الضغط	ضغطة واحدة
وقت الدورة (ثانية)	٥٢-٠٢
الطاقة (كيلوواط)	٦,٨٣١
أبعاد المعدات الرئيسية (مم)	٠٠٥٤×٠٠٤٢×٠٥١٧

حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت	صورة
35x511x042	٩٣	
06x001x002	٨٢	
06x052x052	٩	

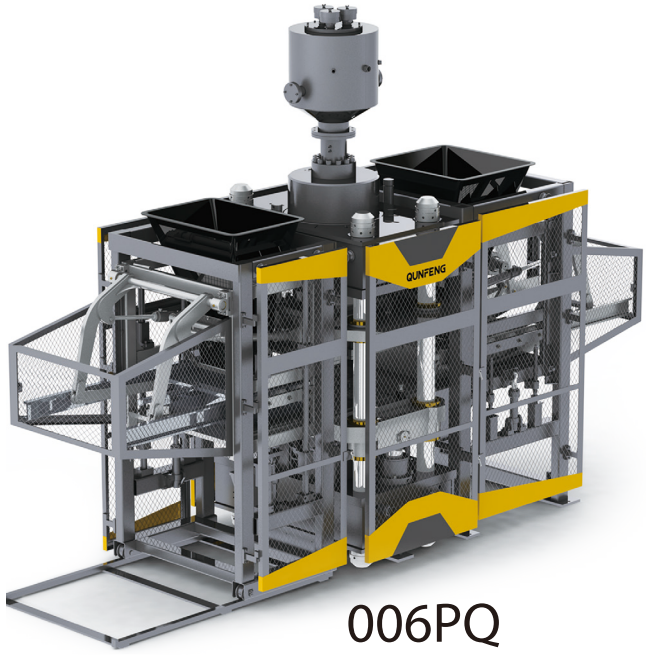

006PQ


006PQ	معلومات تقنية
الضغط الرئيسي (كيلو نيوتن)	٠٠٠٦
أقصى ضغط للأسطوانة الرئيسية (ميجا باسكال)	12
الإرتفاع المناسب للكتلة (مم)	٠٥١-٠٥
حجم البليت (مم)	059×059
شكل الضغط	ضغطة واحدة
وقت الدورة (ثانية)	٥٢-٠٢
الطاقة (كيلوواط)	٩٦
أبعاد المعدات الرئيسية (مم)	٠٠٨٤×٠٠٤٢×٠١٥٦

حجم المنتج (مم)	الكمية / البليت	صورة
35x511x042	٠٣	
06x001x002	٤٢	
06x052x052	٦	


كيو بي أل 06 — آلة تقسيم بلوك الخرسانة

06LPQ	معلومات تقنية
تقسيم الارتفاع	003-04مم (قم بتغيير الشفرة عند تقسيم الكتلة غير القياسية)
تقسيم العرض	006مم
معدل الإنتاج	003-006 الكمية / ساعة
الطاقة	5.7كيلوواط
الأبعاد	0283×0682×0491مم

صورة





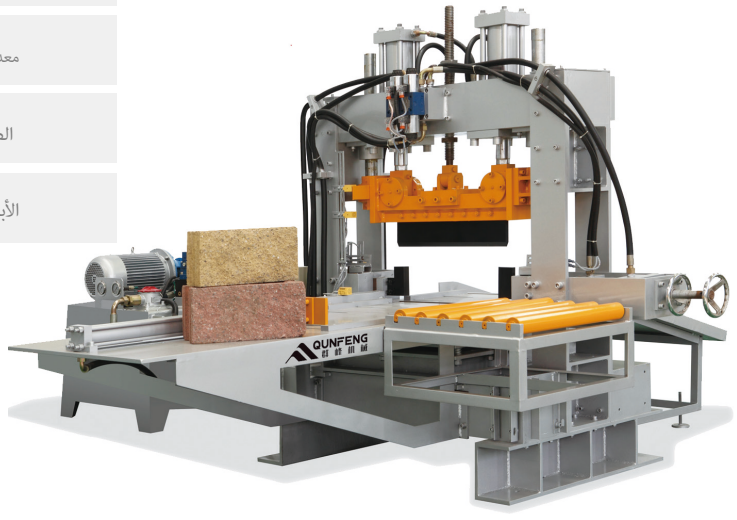


021-WFQ — خط إنتاج صب بلاط و قرميد السقف الملون عالي السرعة

021-WFQ	معلومات تقنية
أبعاد السقف	424×733مم
تشكيل السرعة	7-8جهاز كمبيوتر شخصي / دقيقة.
طريقة التشكيل	اضغط ومنخل
الطاقة	5.7كيلوواط
الأبعاد	0023×0061×0062مم




الميزات التقنية الرئيسية

تحكم أوتوماتيكي بالكامل ، تجميع موحد: القياس التراكمي الإلكتروني ، التحكم المركزي ، خلاط المطابقة ، القياس عالي الدقة ، سرعة الخلط سريعة

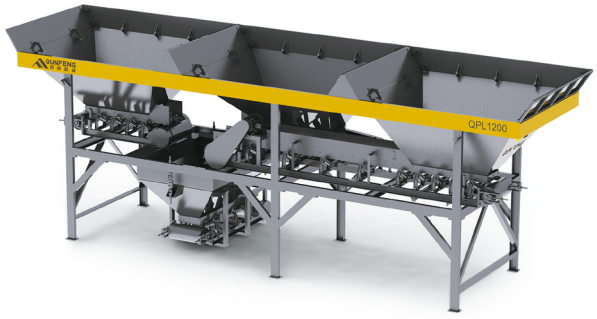


سلسلة LPQ	معلومات تقنية		
نموذج	0061DLPQ	0021DLPQ	008DLPQ
سعة ميزان الهوبر (متر مكعب)	6.1	2.1	8.0
سعة الهوبر الاحتياطي (متر مكعب)	6×3	4×3	2×2
الإنتاجية (متر مكعب / ساعة)	69	27	84
دقة التجميع (٪)	2±	2±	2±
الحد الأقصى للقياس (كغ)	0003	0081	0051
فتة التجميع	3	3	2
ارتفاع التحميل (مم)	0852	0052	3362
الطاقة (كيلوواط)	53.01	53.01	1.7
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) (مم)	5303×0372×0069	0092×0732×0468	3892×0651×0055

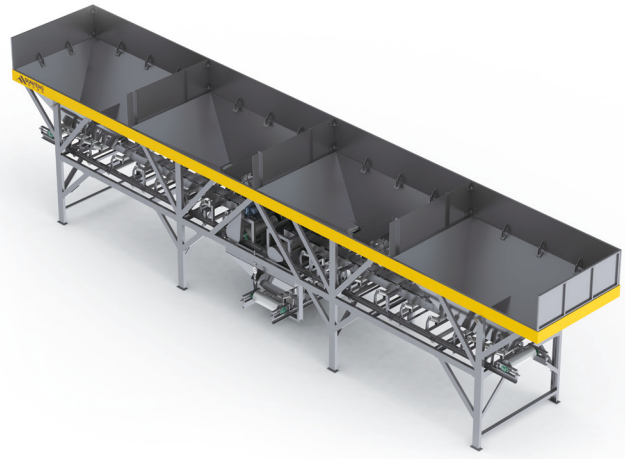

سلسلة LPQ	معلومات تقنية		
نموذج	VI0042LPQ	0023DPQ	0061DLPQ
سعة ميزان الهوبر (متر مكعب)	4.2	2×3	6.1
سعة الهوبر الاحتياطي (متر مكعب)	31×4	51×3	9×3
الإنتاجية (متر مكعب / ساعة)	441	291	69
دقة التجميع (٪)	2±	2±	2±
الحد الأقصى للقياس (كغ)	0006	⅄/0023	0004
فتة التجميع	4	3	3
ارتفاع التحميل (مم)	3443	3844	0092
الطاقة (كيلوواط)	2.31	50.51	57.11
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) (مم)	4683×4133×04831	4184×9823×28321	0033×2332×0399

سلسلة كيو جي أس / كيو جي أس خلاطة الخرسانة

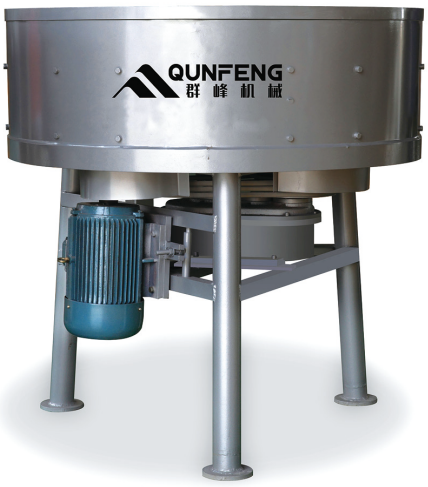

خلاطة كيو جي كيو 005




خلاطة كيو جي كيو 057


سلسلة SJQ/QJQ	معلومات تقنية			
نموذج	0001SJQ	057SJQ	005SJQ	005QJQ
سعة التغذية (L)	0061	0021	008	525
تجاوز القدرة (L)	0001	057	005	053
الإنتاجية (متر مكعب / ساعة)	05	53	52	8
الحد الأقصى لقطر المادة الرئيسية (مم)	06/08	06/08	04/06	04/06
سرعةدورانالخلط(ص/دقيقة)	5.52	53	5.03	9.72
ريشة الخلط (الكمية)	7×2	7×2	7×2	4
الطاقة (كيلوواط)	52.16	53.93	5.52	52.11
أبعاد العمل (مم)	0297×0513×0828	0256×0033×0794	0065×0003×0415	9843×1852×5204
أبعاد النقل (مم)	0081×0512×0055	0742×0522×0054	0832×0622×0053	1502×8251×8251
الوزن (كلغ)	0059	0086	0004	0151

سلسلة كيو أم بي خلاطة كوكبية خرسانية






باب التفريغ



جهاز النقل



جهاز التفريغ الهيدروليكي



جهاز خلط

seireS PMO	معلومات تقنية													
نموذج	0004	0003	0052	0002	0051	0521	0001	057	033	052	051	001	05
حجم التعبئة (لتر)	0006	0054	0573	0003	0522	5781	0051	5211	057	005	573	522	051	57
سعة التغذية (كجم)	0069	0027	0006	0084	0063	0003	0042	0081	0021	097	006	063	042	021
الخرسانة المضغوطة (لتر)	0004	0003	0052	0002	0051	0521	0001	057	005	033	052	051	001	05
طاقة الخلط (كيلوواط)	061	011	09	57	55	54	73	03	5.81	51	11	5.7	5.5	3
نجوم الخلط / شفرة الخلط (الكمية)	3×3	3×3	2×3	2×3	2×2	2×2	2×2	3×1	2×1	2×1	2×1	2×1	2×1	2×1
مكشطة جانبية / تفريغ (الكمية)	2/1	2/1	2/1	2/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	-/1	-/1	-/1
طاقة التفريغ (كيلوواط)	3	3	3	3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		التفريغ الهوائي			التفريغ اليدوي
الوزن (كلغ)	00561	00011	00501	058	0056	0006	0055	0053	0052	0022	0051	0031	058	005

سلسلة مواد الجدار ،



QFB-01
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-02
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-03
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-04
390x190x190mm
400x200x200mm



QFB-05
390x140x190mm
400x150x200mm



QFB-06
390x90 x190mm
400x100 x200mm



QFB-07
190x190x190mm
200x200 x200mm



QFB-08
190 x 190x190mm
200x200 x200mm



QFB-09
390x240x190mm



QFB-10
390x240x190mm



QFB-11
390x190 x190mm
400x200x200mm



QFB-12
240x115x53mm




QFB-13
240x115x90mm




QFB-14
240x115x90mm




QFB-15
240x115x90mm



QFB-16
240x180x90mm
240x190x90mm
240x200x90mm




QFB-17
240x180x90mm
240x190x90mm
240x200x90mm




QFB-18
530x160x200mm


سلسلة كوربستون




QFC-01
Lx300x150mm




QFC-02
Lx350x150mm



QFC-03
Lx350x150mm




QFC-04
Lx300x120mm



QFC-05
Lx250x100mm




QFC-06
Lx500x200mm




QFC-07
Lx500x150mm


سلسلة حجر الرصف




QFP-01
250x250x60mm



QFP-02
250x250x60mm



QFP-03
250x250x60mm



QFP-04
250x250x60mm




QFP-05
250x250x60mm




QFP-06
250x250x60mm




QFP-07
250x250x60mm




QFP-08
250x250x60mm




QFP-09
250x250x60mm




QFP-10
250x250x60mm




QFP-11
250x250x60mm




QFP-12
250x250x60mm



QFP-13
250x250x60mm



QFP-14
250x250x60mm




QFP-15
250x60mm
(Opposite side)




QFP-16
230x140x60mm




QFP-17
250x227x60mm



QFP-18
225x112.5x60mm



QFP-19
200x60mm(Diagon)




QFP-20
200x60mm(Diagon)



QFP-21
200x100x60mm



QFP-22
200x100x60mm




QFP-23
200x100x60mm



QFP-24
200x160x60mm



QFP-25
358x358x60mm



QFP-26
250x60mm(Diagon)



QFP-27
232x168x80mm



QFP-28
190x180x80mm

سلسلة الطوب حماية المنحدر




QFL-01
400x200x60mm



QFL-02
400x400x60mm



QFL-03
400x500x250(255)mm




QFL-04
250x500x200mm




QFL-05
415x333.3x250mm



QFL-06
500x300x100mm



QFL-07
400x100mm(Diagon)



QFL-08
400x100mm(Diagon)



QFL-09
500x300x100mm



QFL-10
390x310x190mm

ملاحظة : يمكن تخصيص وفقا لمتطلبات العملاء